

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Согласовано:

Директор УНИИМ – филиала

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Е.П. Собина

«06»

2024 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Газоанализаторы портативные
ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 128-221-2020

с изменением № 1

Екатеринбург

2024

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Уральским научно-исследовательским институтом метрологии – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

2 ИСПОЛНИТЕЛЬ Лифинцева М.Н., ведущий инженер УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

3 СОГЛАСОВАНА УНИИМ - филиалом ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

«15» июля 2022 г.

Изменение № 1 «06» сентября 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Перечень операций поверки средства измерений	5
4 Требования к условиям проведения поверки	6
5 Требования к специалистам, осуществляющим поверку	6
6 Метрологические и технические требования к средствам поверки	6
7 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки	10
8 Внешний осмотр средства измерений	10
9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	10
10 Проверка программного обеспечения средства измерений	11
11 Определение метрологических характеристик средства измерений	11
11.1 Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при первичной поверке	11
11.2 Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при периодической поверке	13
11.3 Определение метрологических характеристик газоанализатора при измерении паров нефтепродуктов	13
12 Оформление результатов поверки	14
Приложение А	15
Приложение Б	35

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 (далее – газоанализаторы), изготовленные ООО «ЭРИС», г. Чайковский, Пермский край, предназначенные для измерений содержания токсичных, горючих, углеводородных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок газоанализаторов.

Проверка газоанализаторов должна производиться в соответствии с требованиями настоящей методики.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость газоанализаторов к ГЭТ 154-2019 «Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах» согласно государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утверждённой приказом Росстандарта № 2315 от 31 декабря 2020 г.

1.3 В настоящей методике реализована поверка методом прямых измерений поверяемым СИ величины, воспроизводимой стандартным образцом и источниками микропотоков газов и паров.

1.4 Настоящая методика поверки применяется для поверки газоанализаторов, используемых в качестве средств измерений в соответствии с государственной поверочной схемой, приведённой в разделе 2 настоящей методики поверки. В результате поверки должны быть подтверждены метрологические характеристики, приведённые в Приложении А.

1.5 Методикой поверки предусмотрена возможность проведения периодической поверки отдельных измерительных каналов для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы¹⁾:

Приказ Министерства труда и Социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.).

Приказ Росстандарта от 31.12.2020 № 2315 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

¹⁾ При пользовании настоящей методикой целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Перечень операций поверки средства измерений

3.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень операций поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операции поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	+	+	8
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	+	+	9
Проверка программного обеспечения	+	+	10
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	+	+	11
Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при первичной поверке	+	-	11.1
Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при периодической поверке	-	+	11.2
Определение метрологических характеристик газоанализатора при измерении объёмной доли (массовой концентрации) паров нефтепродуктов	+	+	11.3
Примечания:			
1) Знак «+» обозначает, что соответствующую операцию поверки проводят.			
2) Знак «-» обозначает, что соответствующую операцию поверки не проводят.			
3) Газоанализаторы, при поверке которых используются эквивалентные ГСО-ПГС, подлежат поверке в объёме операций первичной поверки не реже 1 раза в 4 года для контроля стабильности коэффициента пересчёта (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов).			

3.2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций, поверка прекращается, газоанализатор бракуется.

4 Требования к условиям проведения поверки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, °С от 15 до 25;
- относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

4.2 При наличии в используемых ГСО-ПГС горючих, агрессивных, токсичных и других опасных компонентов, сброс газа при поверке газоанализатора должен осуществляться за пределы помещения.

5 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

5.1 К проведению работ по поверке газоанализатора допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации на поверяемый газоанализатор, эксплуатационную документацию на средства поверки, настоящую методику поверки и работающие в качестве поверителей в организации, аккредитованной на право поверки средств измерений в области физико-химических измерений.

6 Метрологические и технические требования к средствам поверки

6.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
п. 9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 15 °C до 25 °C, абсолютная погрешность не более 1 °C. Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне измерений от 20 % до 80 %, абсолютная погрешность не более 3 %. Средства измерений атмосферного давления в диапазоне измерений от 84 до 110 кПа, абсолютная погрешность не более 1,0 кПа.	Прибор комбинированный Testo 608-H1 (рег.№ 53505-13) Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (рег. № 5738-76)
п.11 Определение метрологических характеристик средства измерений	Вторичные эталоны для передачи единицы объемной доли определяемых компонентов по Приказу Росстандарта от 31.12.2020 № 2315, в диапазоне от $1,5 \cdot 10^{-8}$ до 99,97 %, относительная погрешность не более 13 %	ГСО 10539-2014 (C_5H_{10} -воздух), ГСО 10539-2014 (C_6H_{12} -воздух); ГСО 10539-2014 ($i-C_4H_8$ -воздух), ГСО 10539-2014 (C_5H_8 -воздух), ГСО 10539-2014 (C_4H_6 -воздух), ГСО 10539-2014 (C_8H_8 -воздух), источники микропотоков газов и паров (ИМ-0 (акриловая кислота)) (рег. №73671-18)

Продолжение таблицы 2

1	2	3
	Рабочие эталоны для передачи единицы объемной доли определяемых компонентов, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 1-го разряда по Приказу Росстандарта от 31.12.2020 № 2315, в диапазоне от $1,5 \cdot 10^{-8}$ до 99,97 %, относительная погрешность не более 25 %	генератор газовых смесей ГГС (мод. ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К, ГГС-03-03, ГГС-К) (рег. № 62151-15); генератор озона ГС-024 (рег.№ 23505-08); комплекс динамический газосмесительный ДГК-НВ (рег. № 47882-11); ГСО 10597-2015 (O ₂ -азот), ГСО 10597-2015 (CO ₂ -азот), ГСО 10597-2015 (CH ₄ -воздух), ГСО 10597-2015 (C ₃ H ₈ -воздух), ГСО 10597-2015 (C ₄ H ₁₀ -воздух), ГСО 10597-2015 (C ₅ H ₁₂ -воздух), ГСО 10597-2015 (C ₆ H ₁₄ -воздух), ГСО 10597-2015 (C ₂ H ₆ -воздух), ГСО 10599-2015 (SO ₂ -азот), ГСО 10599-2015 (CO-воздух), ГСО 10599-2015 (H ₂ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₃ H ₈ -воздух), ГСО 10599-2015 (CH ₄ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₂ H ₄ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₄ H ₁₀ -воздух), ГСО 10599-2015 (i-C ₄ H ₁₀ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₆ H ₁₄ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₂ H ₆ -воздух), ГСО 10599-2015 (C ₄ H ₈ -воздух), ГСО 10546-2014 (H ₂ S-воздух), ГСО 10546-2014 (HF-азот), ГСО 10546-2014 (PH ₃ -воздух), ГСО 10546-2014 (NH ₃ -воздух), ГСО 10546-2014 (Cl ₂ -азот), ГСО 10546-2014 (CO ₂ -азот), ГСО 10546-2014 (NO-азот), ГСО 10546-2014 (NO ₂ -воздух), ГСО 10546-2014 (CH ₂ O-воздух), ГСО 10546-2014 (HCl-воздух), ГСО 10546-2014 (SiH ₄ -азот), ГСО 10546-2014 (COCl ₂ -азот), ГСО 10546-2014 (F ₂ -воздух), ГСО 10546-2014 (AsH ₃ -азот), ГСО 10546-2014 (AsH ₃ воздух), ГСО 10546-2014 (HCN-воздух); ГСО 10549-2014 (C ₂ H ₄ Cl ₂ -воздух), ГСО 10549-2014 (C ₂ H ₃ Cl-воздух), ГСО 10549-2014 (C ₆ H ₅ Cl-воздух), ГСО 10537-2014 (C ₂ H ₅ SH-воздух), ГСО 10537-2014 (CH ₃ SH-воздух),

Продолжение таблицы 2

1	2	3
		<p>ГСО 10537-2014 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{S}_2$-воздух), ГСО 10537-2014 (CS_2-воздух), ГСО 10540-2015 (C_5H_{12}-воздух), ГСО 10540-2014 (C_5H_{10}-воздух), ГСО 10540-2014 (C_6H_{12}-воздух); ГСО 10540-2014 (C_3H_6-воздух), ГСО 10540-2014 ($\text{i-C}_4\text{H}_8$-воздух), ГСО 10540-2014 (C_5H_8-воздух), ГСО 10540-2014 (C_7H_{16}-воздух), ГСО 10540-2014 (C_2H_2-воздух), ГСО 10540-2014 (C_8H_{18}-воздух), ГСО 10540-2014 (C_4H_6-воздух), ГСО 10540-2014 ($\text{i-C}_5\text{H}_{12}$-воздух), ГСО 10540-2014 (C_8H_8-воздух), ГСО 10540-2014 (C_4H_8-воздух), ГСО 10540-2014 (C_6H_{14}-воздух), ГСО 10540-2014 (C_2H_4 воздух), ГСО 10540-2014 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$-воздух), ГСО 10528-2014 (C_6H_6-воздух), ГСО 10528-2014 (C_7H_8-воздух), ГСО 10528-2014 (C_8H_{10}-воздух), ГСО 10528-2014 ($\text{m-C}_8\text{H}_{10}$-воздух), ГСО 10528-2014 ($\text{o-C}_8\text{H}_{10}$-воздух), ГСО 10528-2014 ($\text{p-C}_8\text{H}_{10}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 (CH_3OH-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{tert-C}_4\text{H}_9\text{OH}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{tert-C}_5\text{H}_{12}\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{i-C}_3\text{H}_7\text{OH}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{i-C}_4\text{H}_9\text{OH}$-воздух), ГСО 10534-2014 ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$-воздух); ГСО 10525-2014 ($\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$-воздух), ГСО 10525-2014 (C_9H_{20}-воздух), ГСО 10525-2014 (C_8H_8-воздух), ГСО 10525-2014 ($\text{sec-C}_4\text{H}_9\text{OH}$-воздух), ГСО 10525-2014 ($\text{p-C}_8\text{H}_{10}$-воздух), ГСО 10525-2014 ($\text{o-C}_8\text{H}_{10}$-воздух), ГСО 10525-2014 (C_8H_{16}-воздух), ГСО 12319-2023 ($\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$-воздух), источники микропотоков газов и паров (ИМ-РТ8-О-А2) (рег. № 46915-11);</p>

Продолжение таблицы 2

1	2	3
		источники микропотоков газов и паров (ИМ-ВР3-3-М-А2, ИМ-ВР3-6-М-А2, ИМ-ВР3-7-М-А2, ИМ-ВР3-10-М-А2, ИМ-ВР3-12-М-А2, ИМ-ВР3-14-М-А2, ИМ-ВР3-20-М-И) (рег. № 50363-12); источники микропотоков газов и паров (ИМ-ГП-89-М-А2, ИМ-ГП-93-О-А2, ИМ-ГП-97-М-А2, ИМ-ГП-104-М-А2, ИМ-ГП-129-О-А2, ИМ-ГП-159-М-А2, ИМ-ГП-177-М-А2) (рег. № 68336-17);
	Рабочие эталоны для передачи единицы объемной доли определяемых компонентов, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2-го разряда по Приказу Росстандарта от 31.12.2020 № 2315, в диапазоне от $5 \cdot 10^{-8}$ до 99,97 %, относительная погрешность не более 25 %	генератор ГДП 102 (рег. № 17431-09); ГСО 10538-2014 (C_2H_6S -воздух), ГСО 10538-2014 (CH_3SH -воздух), ГСО 10538-2014 (C_2H_5SH -воздух), ГСО 10535-2014 ($C_4H_8O_2$ -воздух), ГСО 10535-2014 (C_2H_3N -воздух),
	Измеритель интервалов времени, в диапазоне измерений времени от 0 до 3600 с, абсолютная погрешность не более 2 с	секундомер механический СОСпр-2б-2 (рег.№ 11519-11)
	Измеритель объемного расхода газа, верхняя граница диапазона измерений $0,063\ m^3/\text{ч}$, приведенная к ВПИ погрешность не более 4 %	ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ (рег. № 59782-15)
	Регулятор расхода газа, диапазон расхода газа от 0 до 240 л/мин, диапазон рабочего давления от 0 до 150 кгс/ cm^2	вентиль тонкой регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160)
	Поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух марки А, Б по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под давлением	
	Азот газообразный высокой чистоты по ТУ 2114-007-53373468-2008, объемная доля азота 99,999 %, в баллонах под давлением	
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью. 2) Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей, не указанных в таблице 2, при выполнении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания поверочного компонента должны соответствовать таблицам приложения Б настоящей методики; - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в поверочной газовой смеси к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/2 		

6.2 Эталоны, применяемые для поверки, должны быть поверены (аттестованы); ГСО должны иметь действующие паспорта; средства измерений должны быть поверены, данные о их поверке должны быть внесены в ФИФОЕИ.

7 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

7.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0, Приказа Министерства труда и Социальной защиты Российской Федерации № 903н и требования безопасности, установленные в руководстве по эксплуатации на газоанализаторы и эксплуатационной документации на средства поверки.

7.2 При эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соблюдаться требования техники безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.

7.3 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, соответствовать требованиям пожарной безопасности и оборудовано необходимыми средствами пожаротушения.

8 Внешний осмотр средства измерений

8.1 При внешнем осмотре установить соответствие газоанализатора следующим требованиям:

- соответствие внешнего вида газоанализатора сведениям, приведенным в описании типа;
- комплектность должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации;
- маркировка должна быть четкой и соответствовать требованиям эксплуатационной документации;
- наличие предусмотренных пломб;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;
- наличие заводского номера газоанализатора.

8.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются требования, указанные в 8.1.

9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

9.1 Перед проведением поверки выполнить следующие подготовительные работы:

- 1) зарядить газоанализатор;
- 2) подготовить газоанализатор к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
- 3) подготовить средства поверки, указанные в таблице 2, в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;
- 4) проверить наличие паспортов и сроки годности стандартных образцов, а также сведения о поверке или аттестации средств измерений и эталонов;
- 5) баллоны с ГСО-ПГС выдержать в помещении, в котором проводят поверку, в течение не менее 24 ч, поверяемый газоанализатор – 4 ч;
- 6) проверить условия проведения поверки с помощью СИ, приведенных в таблице 2.

9.2 Провести проверку общего функционирования газоанализатора в следующем порядке:

- 1) включить газоанализатор;
- 2) выдержать газоанализатор во включенном состоянии в течение времени прогрева, указанного в РЭ;
- 3) зафиксировать показания на дисплее газоанализатора.

Результат опробования считать положительным, если по окончании времени прогрева отсутствует информация об отказах; на дисплее газоанализатора выводится измерительная информация.

10 Проверка программного обеспечения средства измерений

10.1 Для проверки соответствия программного обеспечения (ПО) выполнить следующие операции:

1) провести визуализацию идентификационных данных ПО газоанализатора (номер версии встроенного ПО отображается на дисплее по запросу, пункт меню газоанализатора «Информация о датчике»);


2) сравнить полученные данные с идентификационными данными, установленными при проведении испытаний в целях утверждения типа и указанными в описании типа газоанализатора.

Результат подтверждения соответствия ПО считать положительным, если идентификационные данные соответствуют указанным в Описании типа газоанализатора, приведенном в ФИФ ОЕИ.

11 Определение метрологических характеристик средства измерений

11.1 Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при первичной поверке

1) Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 1.

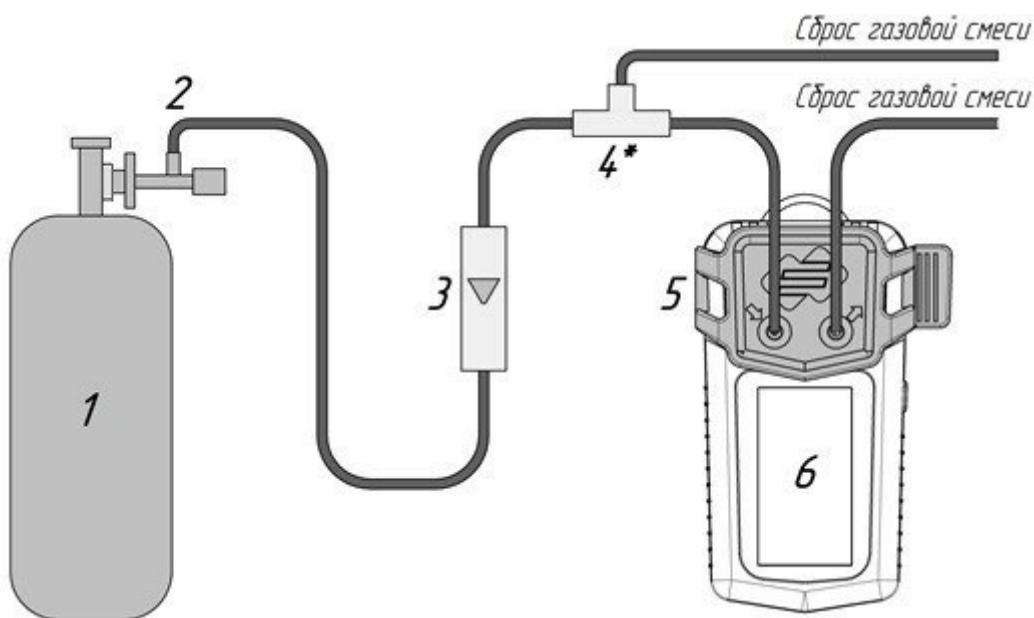

1 - источник ПГС (баллон или генератор);

2 - вентиль тонкой регулировки (только при использовании ПГС в баллонах под давлением);

3 - ротаметр;

4 - тройник (применяется только для подключения к газоанализаторам с принудительным отбором пробы, для газоанализаторов с диффузионным отбором пробы не применяется. Устройство принудительного отбора пробы встраивают в газовую схему после тройника);

5 - насадка для подвода газа;

6 - газоанализатор**

** - внешний вид насадки для подвода газа и газоанализатора могут отличаться от представленных на данном рисунке.

Рисунок 1 - Схема подачи ПГС на газоанализаторы

Сборку проводить с использованием трубки ПВХ из полиуретана или фторопласта, используя максимально короткие отрезки.

2) Подать на вход газоанализатора ПГС (Приложение Б, в соответствии с определяемым компонентом и диапазоном измерений) в последовательности:

- ПГС №№ 1-2-3-2-1-3 - для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах Б.1-Б.4 Приложения Б указаны 3 точки поверки;

- ПГС №№ 1-2-3-4-3-2-1-4 - для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах Б.1-Б.4 Приложения Б указаны 4 точки поверки.

3) Расход подаваемой ГСО-ПГС должен быть:

- от 0,5 до 1,0 л/мин для газоанализаторов с диффузионным отбором пробы;

- от 1,3 до 1,5 л/мин для газоанализаторов с устройством принудительного отбора пробы.

4) Время подачи каждой ПГС до стабилизации показаний газоанализатора (не более 5 минут), время подачи контролировать с помощью секундомера.

5) Зафиксировать установившиеся показания газоанализатора при подаче каждой ПГС на дисплее газоанализатора.

6) Значение основной абсолютной погрешности (Δ_{0j}) газоанализатора, % (% НКПР, млн⁻¹, мг/м³), для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитать в каждой поверяемой точке по формуле

$$\Delta_{0j} = C_{ij} - C_{0j}, \quad (1)$$

где C_{ij} – i-ое измеренное значение объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента в j-ой точке диапазона, % (% НКПР, млн⁻¹, мг/м³);

C_{0j} – значение объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, соответствующее j-ой точке диапазона, указанное в паспорте на ПГС, % (% НКПР, млн⁻¹, мг/м³).

7) Значение основной приведенной к ДИ погрешности (γ_{0j}) газоанализатора, %, для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной приведенной к ДИ погрешности, рассчитать в каждой поверяемой точке по формуле

$$\gamma_{0j} = \frac{C_{ij} - C_{0j}}{C_{Bj}} \cdot 100, \quad (2)$$

где C_{Bj} – значение объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, соответствующее верхней границе j-ого диапазона измерений определяемого компонента, % (% НКПР, млн⁻¹, мг/м³).

8) Значение основной относительной погрешности (δ_{0j}) газоанализатора, %, для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности, рассчитать в каждой поверяемой точке по формуле

$$\delta_{0j} = \frac{C_{ij} - C_{0j}}{C_{0j}} \cdot 100. \quad (3)$$

9) Подать на вход газоанализатора (с определяемыми компонентами, указанными в таблицах Б.5-Б.7 Приложения Б) эквивалентную ПГС (соответственно определяемому компоненту) с расходом, указанным в пункте 11.1 перечисление 3), в последовательности:

- ПГС №№ 1-2 - для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах Б.5-Б.7 Приложении Б указаны 2 точки поверки;

- ПГС №№ 1-2-3 - для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах Б.5-Б.7 Приложении Б указаны 3 точки поверки;

- ПГС №№ 1-2-3-4 - для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах Б.5-Б.7 Приложении Б указаны 4 точки поверки.

10) Зафиксировать установившиеся показания газоанализатора при подаче каждой эквивалентной ПГС, содержащей поверочный компонент, на дисплее газоанализатора.

11) Значение основной абсолютной, приведенной к ДИ или относительной погрешности в каждой поверяемой точке рассчитать по формулам (1), (2) или (3), при этом C_{0j} рассчитать по формуле

$$C_{0j} = C_j^{\text{ЭКВИВ.}} \cdot K_{\alpha} , \quad (4)$$

где $C_j^{\text{ЭКВИВ.}}$ – значение объемной доли (массовой концентрации) эквивалентной ПГС, содержащей поверочный компонент, соответствующее j -ой точке диапазона, указанное в паспорте на ПГС, % (% НКПР, млн^{-1} , $\text{мг}/\text{м}^3$).

K_{α} – значение коэффициента пересчета содержания поверочного компонента в содержание определяемого компонента в ПГС, указанное в паспорте газоанализатора.

Результаты считать положительными, если рассчитанные значения основной погрешности газоанализатора в каждой точке поверки не превышают пределов допускаемой основной погрешности, указанных в Приложении А настоящей методики.

11.2 Определение метрологических характеристик газоанализатора (за исключением газоанализаторов с определяемыми компонентами - пары нефтепродуктов) при периодической поверке

I способ: определение метрологических характеристик провести *по определяемому компоненту* в порядке, описанном в п.11.1 (перечисление 1)-8)).

II способ: определение метрологических характеристик провести *по эквивалентной ПГС*, содержащей поверочный компонент:

- 1) Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 1.
- 2) Подать на вход газоанализатора эквивалентную ПГС (в соответствии с таблицами Б.5-Б.7 Приложения Б) в порядке, описанном в п.11.1 (перечисление 9).
- 3) Зафиксировать установившиеся показания газоанализатора при подаче каждой эквивалентной ПГС, содержащей поверочный компонент, на дисплее газоанализатора.
- 4) Значение основной абсолютной, приведенной к ДИ или относительной погрешности в каждой поверяемой точке рассчитать по формулам (1), (2) или (3), при этом C_{0j} рассчитать по формуле (4).

Результаты считать положительными, если рассчитанные значения основной погрешности газоанализатора в каждой точке поверки не превышают пределов допускаемой основной погрешности, указанных в Приложении А настоящей методики.

11.3 Определение метрологических характеристик газоанализатора при измерении объёмной доли (массовой концентрации) паров нефтепродуктов

11.3.1 Для паров нефтепродуктов, определяемых сенсором PID

1) Установить в меню газоанализатора для сенсора PID определяемый компонент. Перейти в режим измерения.

2) Подать на вход газоанализатора эквивалентную ПГС, содержащую поверочный компонент (Приложение Б, таблица Б.7 в соответствии с определяемым компонентом) с расходом от 0,5 до 1,0 $\text{дм}^3/\text{мин}$ в последовательности № 1-2-3-4.

3) При подаче каждой эквивалентной ПГС, содержащей поверочный компонент, зафиксировать установившиеся показания газоанализатора согласно п. 11.1 (перечисление 4)-5).

4) Повторить операции по п.11.3.1 (перечисление 1)-3) для остальных определяемых компонентов для сенсора PID.

11.3.2 Для паров нефтепродуктов, определяемых сенсором IR

1) Установить в меню газоанализатора для сенсора IR определяемый компонент. Перейти в режим измерения.

2) Подать на вход газоанализатора эквивалентную ПГС, содержащую поверочный компонент (Приложение Б, таблица Б.6 в соответствии с определяемым компонентом) с расходом от 0,5 до 1,0 $\text{дм}^3/\text{мин}$ в последовательности № 1-2-3.

3) При подаче каждой эквивалентной ПГС, содержащей поверочный компонент, зафиксировать установившиеся показания газоанализатора согласно п. 11.1 перечисление 4)-5).

4) Повторить операции по п.11.3.2 перечисление 1)-3) для остальных определяемых компонентов для сенсора IR.

11.3.3 Рассчитать основную абсолютную, приведенную к ДИ или относительную погрешность в каждой поверяемой точке по формулам (1), (2) или (3) при этом C_{0j} рассчитать по формуле (4).

Значение коэффициента пересчета содержания поверочного компонента в содержание определяемого компонента в ПГС указано в таблицах Б.8, Б.9 приложения Б и в паспорте на газоанализатор.

Результаты считать положительными, если рассчитанные значения основной погрешности газоанализатора в каждой точке поверки не превышают пределов допускаемой основной погрешности, указанных в Приложении А настоящей методики.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты заносят в протокол произвольной формы.

12.2 При положительных результатах поверки газоанализатор признают пригодным к эксплуатации, оформляют результаты поверки с указанием определяемых компонентов в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» или в соответствии с порядком, действующим на момент проведения поверки.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке (по письменному заявлению владельца СИ или лица, представившего СИ на поверку) в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 или действующим на дату поверки нормативным правовым актом в области обеспечения единства.

Нанесение знака поверки на газоанализаторы не предусмотрено.

12.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый газоанализатор признают непригодным к применению и оформляют результаты в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» или в соответствии с порядком, действующим на момент проведения поверки.

12.4 Сведения о результатах поверки передают с учетом объема поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений» или в соответствии с порядком, действующим на момент проведения поверки.

Ведущий инженер

УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

 - М.Н.Лифинцева

Приложение А
(обязательное)

«Наименования определяемых компонентов, диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414»

Таблица А.1 – Диапазоны измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с электрохимическим сенсором (ЕС)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ)		Пределы допускаемой основной погрешности, %	
		объемной доли, % (млн ⁻¹)	массовой концентрации ⁽²⁾ , мг/м ³	приведенной к ДИ	относительной
1	2	3	4	5	6
Кислород O ₂	EC-O ₂ -30	от 0 до 10 % включ.	-	±5	-
		св. 10 до 30 %	-	-	±5
Диоксид серы SO ₂	EC-SO ₂ -5	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 2,66 включ.	±15	-
		св. 1 до 5 млн ⁻¹	св. 2,66 до 13,3	-	±15
	EC-SO ₂ -20	от 0 до 4 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 10,64 включ.	±15	-
		св. 4 до 20 млн ⁻¹	св. 10,64 до 53,2	-	±15
	EC-SO ₂ -50	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 26,6 включ.	±10	-
		св. 10 до 50 млн ⁻¹	св. 26,6 до 133	-	±10
	EC-SO ₂ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 53,2 включ.	±10	-
		св. 20 до 100 млн ⁻¹	св. 53,2 до 266,0	-	±10
	EC-SO ₂ -2000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 266 включ.	±20	-
		св. 100 до 2000 млн ⁻¹	св. 266 до 5320	-	±20
Сероводород H ₂ S	EC-H ₂ S-7,1	от 0 до 7,1 млн ⁻¹	от 0 до 10,0 включ.	±15	-
		от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 7,1 включ.	±10	-
	EC-H ₂ S-20	св. 5 до 20 млн ⁻¹	св. 7,1 до 28,4	-	±10
		от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 7,1 включ.	±10	-
	EC-H ₂ S-50	св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 7,1 до 71	-	±10
		от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 14,2 включ.	±10	-
	EC-H ₂ S-100	св. 10 до 100 млн ⁻¹	св. 14,2 до 142,0	-	±10
		от 0 до 20 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 28,4 включ.	±15	-
	EC-H ₂ S-200	св. 20 до 200 млн ⁻¹	св. 28,4 до 284	-	±15
		от 0 до 200 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 284 включ.	±15	-
Цианистый водород HCN	EC-HCN-10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,56 включ.	±10	-
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹	св. 0,56 до 11,2	-	±10
	EC-HCN-15	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,12 включ.	±15	-
		св. 1 до 15 млн ⁻¹	св. 1,12 до 16,8	-	±15
	EC-HCN-30	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 5,6 включ.	±15	-
		св. 5 до 30 млн ⁻¹	св. 5,6 до 33,6	-	±15
	EC-HCN-100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 11,2 включ.	±15	-
		св. 10 до 100 млн ⁻¹	св. 11,2 до 112	-	±15
Фтористый водород HF	EC-HF-5	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,08 включ.	±20	-
		св. 0,1 до 5 млн ⁻¹	св. 0,08 до 4,15	-	±20
	EC-HF-10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,8 включ.	±20	-

1	2	3	4	5	6
Фосфин РН ₃	EC-HF-50	св. 1 до 10 млн ⁻¹	св. 0,8 до 8,3	-	±20
		от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 4,2 включ.	±20	-
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 4,2 до 42	-	±20
Оксид углерода СО	EC-PH ₃ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,14 включ.	±20	-
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹	св. 0,14 до 1,41	-	±20
	EC-PH ₃ -5T	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,225 включ.	±10	-
		св.0,16 до 5 млн ⁻¹	св. 0,225 до 7,05	-	±10
	EC-PH ₃ -5	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,225 включ.	±20	-
		св.0,16 до 5 млн ⁻¹	св. 0,225 до 7,05	-	±20
Аммиак NH ₃	EC-PH ₃ -10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,41 включ.	±20	-
		св. 1 до 10 млн ⁻¹	св.1,41 до 14,1	-	±20
	EC-CO-200	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 17,4 включ.	±20	-
		св. 15 до 200 млн ⁻¹	св. 17,4 до 232	-	±20
	EC-CO-500	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 17,4 включ.	±20	-
		св. 15 до 500 млн ⁻¹	св. 17,4 до 580	-	±20
Хлор Cl ₂	EC-CO-5000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1160 включ	±20	-
		св. 1000 до 5000 млн ⁻¹	св. 1160 до 5800	-	±20
	EC-NH ₃ -100	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 21,3 включ.	±15	-
		св. 30 до 100 млн ⁻¹	св. 21,3 до 71,0	-	±15
	EC-NH ₃ -500	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 21,3 включ.	±15	-
		св. 30 до 500 млн ⁻¹	св. 21,3 до 355	-	±15
Водород H ₂	EC-NH ₃ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 71 включ.	±20	-
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹	св. 71 до 710	-	±20
	EC-Cl ₂ -5	от 0 до 0,3 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,88 включ.	±20	-
		св. 0,3 до 5 млн ⁻¹	св. 0,88 до 14,75	-	±20
	EC-Cl ₂ -10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,475 включ.	±15	-
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹	св. 1,475 до 29,5	-	±15
Диоксид углерода CO ₂	EC-Cl ₂ -20	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 1,475 включ.	±15	-
		св. 0,5 до 20 млн ⁻¹	св. 1,475 до 59,0	-	±15
	EC-Cl ₂ -50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 14,75 включ.	±20	-
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 14,75 до 147,5	-	±20
	EC-H ₂ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹	от 0 до 8,0 включ.	±10	-
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹	св. 8,0 до 80,0	-	±10
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	EC-H ₂ -10000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 80,0 включ.	±10	-
		св. 1000 до 10000 млн ⁻¹	св. 80,0 до 800	-	±10
	EC-CO ₂ -5	от 0 до 0,5 % включ.	-	±10	-
		св. 0,5 до 5 %	-	-	±10
	EC-CO ₂ -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	-	±10	-
		св. 0,5 до 2,5 %	-	-	±10
Оксид азота NO	EC-C ₂ H ₄ O-5	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,915 включ.	± 20	-
		св. 0,5 до 5 млн ⁻¹	св. 0,915 до 9,15	-	± 20
	EC-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 3 включ.	± 20	-
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹	св. 3 до 18,3	-	± 20
	EC-C ₂ H ₄ O-20	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 9,15 включ.	±20	-
		св. 5 до 20 млн ⁻¹	св. 9,15 до 36,6	-	±20
	EC-NO-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 6,25 включ.	±20	-
		св. 5 до 50 млн ⁻¹	св. 6,25 до 62,5	-	±20
	EC-NO-250	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ	от 0 до 62,5 включ.	±10	-
		св. 50 до 250 млн ⁻¹	св. 62,5 до 312,5	-	±10

1	2	3	4	5	6
Диоксид азота NO_2	EC- NO_2 -20	от 0 до 1 млн^{-1} включ.	от 0 до 1,91 включ.	± 15	-
		св. 1 до 20 млн^{-1}	св. 1,91 до 38,2 включ.	-	± 15
	EC- NO_2 -50	от 0 до 3 млн^{-1} включ.	от 0 до 5,73 включ.	± 15	-
		св. 3 до 50 млн^{-1}	св. 5,73 до 95,5 включ	-	± 15
	EC- NO_2 -100	от 0 до 3 млн^{-1} включ.	от 0 до 5,73 включ.	± 15	-
		св. 3 до 100 млн^{-1}	св. 5,73 до 191,0	-	± 15
	EC- NO_2 -250	от 0 до 10 млн^{-1} включ.	от 0 до 19 включ.	± 15	-
		св. 10 до 250 млн^{-1}	св. 19 до 477	-	± 15
Озон O_3	EC- O_3 -0,25	от 0 до 0,05 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,1 включ.	± 20	-
		св. 0,05 до 0,25 млн^{-1}	св. 0,1 до 0,5	-	± 20
Метанол CH_3OH	EC- CH_3OH -22,5	от 0 до 0,75 млн^{-1} включ.	от 0 до 1 включ.	± 20	-
		св. 0,75 до 22,5 млн^{-1}	св. 1 до 30	-	± 20
	EC- CH_3OH -50	от 0 до 5 млн^{-1} включ.	от 0 до 6,65 включ.	± 20	-
		св. 5 до 50 млн^{-1}	св. 6,65 до 66,5	-	± 20
	EC- CH_3OH -200	от 0 до 50 млн^{-1} включ.	от 0 до 66,5 включ.	± 20	-
		св. 50 до 200 млн^{-1}	св. 66,5 до 266	-	± 20
	EC- CH_3OH -1000	от 0 до 100 млн^{-1} включ.	от 0 до 133,0 включ.	± 20	-
		св. 100 до 1000 млн^{-1}	св. 133,0 до 1330	-	± 20
Этилмеркаптан (этантиол) $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$	EC- $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$ -4	от 0 до 0,4 млн^{-1} включ.	от 0 до 1 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 4 млн^{-1}	св. 1 до 10	-	± 20
	EC- $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$ -14	от 0 до 0,78 млн^{-1} включ.	от 0 до 2 включ.	± 20	-
		св. 0,78 до 14 млн^{-1}	св. 2 до 36,12	-	± 20
Метилмеркаптан (метантиол) CH_3SH	EC- CH_3SH -4	от 0 до 0,4 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,8 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 4 млн^{-1}	св. 0,8 до 8	-	± 20
	EC- CH_3SH -14	от 0 до 1 млн^{-1} включ.	от 0 до 1,96 включ.	± 20	-
		св. 1 до 14 млн^{-1}	св. 1,96 до 27,4	-	± 20
Формальдегид CH_2O	EC- CH_2O -10	от 0 до 0,4 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,5 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 10 млн^{-1}	св. 0,5 до 12,5	-	± 20
Хлористый водород HCl	EC- HCl -20	от 0 до 3 млн^{-1} включ.	от 0 до 4,56 включ.	± 20	-
		св. 3 до 20 млн^{-1}	св. 4,56 до 30,4	-	± 20
	EC-HCL-30	от 0 до 3 млн^{-1} включ.	от 0 до 4,56 включ.	± 20	-
		св. 3 до 30 млн^{-1}	св. 4,56 до 45,6	-	± 20
Моносилан (силан) SiH_4	EC- SiH_4 -50	от 0 до 10 млн^{-1} включ.	от 0 до 13,4 включ.	± 20	-
		св. 10 до 50 млн^{-1}	св. 13,4 до 67	-	± 20
Карбонилхлорид (фосген) COCl_2	EC- COCl_2 -1	от 0 до 0,1 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,41 включ.	± 20	-
		св. 0,1 до 1 млн^{-1}	св. 0,41 до 4,11	-	± 20
Фтор F_2	EC- F_2 -1	от 0 до 0,1 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,16 включ.	± 20	-
		св. 0,1 до 1 млн^{-1}	св. 0,16 до 1,58	-	± 20
Арсин AsH_3	EC- AsH_3 -1	от 0 до 0,1 млн^{-1} включ.	от 0 до 0,32 включ.	± 20	-
		св. 0,1 до 1 млн^{-1}	св. 0,32 до 3,24	-	± 20
Уксусная кислота $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	EC- $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ -10	от 0 до 2 млн^{-1} включ.	от 0 до 5 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10 млн^{-1}	св. 5 до 25	-	± 20
		от 0 до 5 млн^{-1} включ.	от 0 до 12,5 включ.	± 20	-

1	2	3	4	5	6
	EC-C ₂ H ₄ O ₂ -30	св. 5 до 30 млн ⁻¹	св. 12,5 до 75,0	-	±20
Гидразин N ₂ H ₄	EC-N ₂ H ₄ -2	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,26 включ.	±20	-
		св. 0,2 до 2 млн ⁻¹	св. 0,26 до 2,66	-	±20
Несимметричный диметилгидразин C ₂ H ₈ N ₂	EC-C ₂ H ₈ N ₂ -0,5	от 0 до 0,12 млн ⁻¹ включ.	от 0 до 0,3 включ.	±20	-
		св. 0,12 до 0,5 млн ⁻¹	св. 0,3 до 1,24	-	±20

⁽¹⁾ Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведенными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

⁽²⁾ Пересчет значений объемной доли X, млн⁻¹, в массовую концентрацию С, мг/м³, проводят по формуле: C=X×M/Vm, где С – массовая концентрация компонента, мг/м³; M – молярная масса компонента, г/моль; Vm – молярный объем газа-разбавителя - воздуха, равный 24,06 дм³/моль, при условиях 20 °C и 101,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88.

⁽³⁾ Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем).

Таблица А.2 - Диапазоны измерений объёмной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с термокатализическим сенсором (СТ)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ)		Пределы допускаемой основной погрешности	
		объемной доли, % (ДВК, % НКПР) ⁽²⁾⁽⁵⁾	массовой концентрации, мг/м ³	приведенной к ДИ, %	абсолютной, % (% НКПР, мг/м ³)
1	2	3	4	5	6
Метан CH ₄	СТ-CH ₄ -7000	-	от 0 до 500 включ.	±15	-
		-	св. 500 до 7000	-	±(0,15×C _{вх}) мг/м ³
	СТ-CH ₄ -50T	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,13 % (±3 % НКПР)
	СТ-CH ₄ -50		-	-	±0,22 % (±5 % НКПР)
Этилен C ₂ H ₄	СТ-C ₂ H ₄ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,069 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₂ H ₄ -50		-	-	±0,12 % (±5 % НКПР)
Пропан C ₃ H ₈	СТ-C ₃ H ₈ -7000	-	от 0 до 500 включ.	±15	-
		-	св. 500 до 7000	-	±(0,15×C _{вх}) мг/м ³
	СТ-C ₃ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,051 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₃ H ₈ -50		-	-	±0,085 % (±5 % НКПР)

1	2	3	4	5	6
Сумма углеводородов (C_x-C_y) ⁽³⁾	CT-CxHy-3000	-	от 0 до 300 включ.	± 10	-
		-	св. 300 до 3000	-	$\pm(0,155 \times C_{\text{вх}} - 16,5) \text{ МГ/М}^3$
	CT-CxHy -3000	-	от 0 до 500 включ.	± 15	-
		-	св. 500 до 3000	-	$\pm(0,15 \times C_{\text{вх}}) \text{ МГ/М}^3$
	CT-CxHy(C_3H_8)-50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,051 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT-CxHy(C_3H_8)-50		-	-	$\pm 0,085 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
	Сумма углеводородов (C_x-C_y) ⁽³⁾	CT-CxHy(CH_4)-50T CT- CxHy(CH_4)-50	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	$\pm 0,13 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
			-	-	$\pm 0,22 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
н-бутан C_4H_{10}	CT- C_4H_{10} -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,042 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_4H_{10} -50		-	-	$\pm 0,07 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
1-бутен C_4H_8	CT- C_4H_8 -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,048 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_4H_8 -50		-	-	$\pm 0,08 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
2-метилпропан (изобутан) $i-C_4H_{10}$	CT- $i-C_4H_{10}$ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,039 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- $i-C_4H_{10}$ -50		-	-	$\pm 0,065 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
н-пентан C_5H_{12}	CT- C_5H_{12} -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,033 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_5H_{12} -50		-	-	$\pm 0,055 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
Циклопентан C_5H_{10}	CT- C_5H_{10} -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,042 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_5H_{10} -50		-	-	$\pm 0,07 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
н-гексан C_6H_{14}	CT- C_6H_{14} -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,03 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_6H_{14} -50		-	-	$\pm 0,05 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
Циклогексан C_6H_{12}	CT- C_6H_{12} -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,03 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_6H_{12} -50		-	-	$\pm 0,05 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
1,2-дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$	CT- $C_2H_4Cl_2$ -50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,19 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- $C_2H_4Cl_2$ -50		-	-	$\pm 0,31 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)
Оксид пропилена C_3H_6O	CT- C_3H_6O -50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,057 \%$ ($\pm 3 \%$ НКПР)
	CT- C_3H_6O -50		-	-	$\pm 0,095 \%$ ($\pm 5 \%$ НКПР)

Аммиак NH ₃	CT-NH ₃ -50T	от 0 до 7,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,45 % (±3 % НКПР)
	CT-NH ₃ -50		-	-	±0,75 % (±5 % НКПР)
Этан C ₂ H ₆	CT-C ₂ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,072 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₂ H ₆ -50		-	-	±0,12 % (±5 % НКПР)
Метанол CH ₃ OH	CT-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,18 % (±3 % НКПР)
	CT-CH ₃ OH-50		-	-	±0,3 % (±5 % НКПР)
Бензол C ₆ H ₆	CT-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,036 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₆ H ₆ -50		-	-	±0,06 % (±5 % НКПР)
Пропилен C ₃ H ₆	CT-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,06 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₃ H ₆ -50		-	-	±0,1 % (±5 % НКПР)
Этанол C ₂ H ₅ OH	CT-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,093 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₂ H ₅ OH-50		-	-	±0,16 % (±5 % НКПР)
н-гептан C ₇ H ₁₆	CT-C ₇ H ₁₆ -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,025 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₇ H ₁₆ -50		-	-	±0,042 % (±5 % НКПР)
Оксид эти- лена C ₂ H ₄ O	CT-C ₂ H ₄ O-50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,078 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₂ H ₄ O-50		-	-	±0,13 % (±5 % НКПР)
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	CT-C ₃ H ₆ O- 50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,075 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₃ H ₆ O -50		-	-	±0,13 % (±5 % НКПР)
Водород H ₂	CT-H ₂ -50T	от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,12 % (±3 % НКПР)
	CT-H ₂ -50		-	-	±0,2 % (±5 % НКПР)
2-метилпро- пен (изобутилен) i-C ₄ H ₈	CT-i-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,048 % (±3 % НКПР)
	CT-i-C ₄ H ₈ -50		-	-	±0,08 % (±5 % НКПР)
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C ₅ H ₈	CT-C ₅ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,051 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₅ H ₈ -50		-	-	±0,085 % (±5 % НКПР)
Ацетилен C ₂ H ₂	CT-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,069 % (±3 % НКПР)
	CT-C ₂ H ₂ -50		-	-	±0,12 % (±5 % НКПР)

Акрилонитрил C ₃ H ₃ N	СТ-C ₃ H ₃ N-50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,084 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₃ H ₃ N-50		-	-	±0,14 % (±5 % НКПР)
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	СТ-C ₇ H ₈ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,03 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₇ H ₈ -50		-	-	±0,05 % (±5 % НКПР)
Этилбензол C ₈ H ₁₀	СТ-C ₈ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,024 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₈ H ₁₀ -50		-	-	±0,04 % (±5 % НКПР)
н-октан C ₈ H ₁₈	СТ-C ₈ H ₁₈ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,024 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₈ H ₁₈ -50		-	-	±0,04 % (±5 % НКПР)
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	СТ-C ₄ H ₈ O ₂ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,06 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₄ H ₈ O ₂ -50		-	-	±0,10 % (±5 % НКПР)
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	СТ-C ₃ H ₆ O ₂ -50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,093 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₃ H ₆ O ₂ -50		-	-	±0,16 % (±5 % НКПР)
Бутилацетат C ₆ H ₁₂ O ₂	СТ- C ₆ H ₁₂ O ₂ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,06 % (±5 % НКПР)
1,3-бутадиен (дивинил) C ₄ H ₆	СТ-C ₄ H ₆ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,042 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₄ H ₆ -50		-	-	±0,07 % (±5 % НКПР)
Диметилсульфид CH ₃ SCH ₃	СТ- C ₂ H ₆ S-50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,066 % (±3 % НКПР)
	СТ- C ₂ H ₆ S-50		-	-	±0,11 % (±5 % НКПР)
1-гексен C ₆ H ₁₂	СТ-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,036 % (±3 % НКПР)
	СТ-C ₆ H ₁₂ -50		-	-	±0,06 % (±5 % НКПР)
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	СТ-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,07 % (±5 % НКПР)
2-бутанол (втор-бутина- нол) sec- C ₄ H ₉ OH	СТ-sec-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,085 % (±5 % НКПР)
Нонан C ₉ H ₂₀	СТ-C ₉ H ₂₀ -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,035 % (±5 % НКПР)
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C ₈ H ₈	СТ-C ₈ H ₈ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,05 % (±5 % НКПР)

Винилхлорид <chem>C2H3Cl</chem>	CT-C ₂ H ₃ Cl-50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,11\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₂ H ₃ Cl-50		-	-	$\pm 0,18\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
Циклопропан <chem>C3H6</chem>	CT-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,072\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₃ H ₆ -50		-	-	$\pm 0,12\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
Диметиловый эфир <chem>C2H6O</chem>	CT-C ₂ H ₆ O-50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,081\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₂ H ₆ O-50		-	-	$\pm 0,14\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
Диэтиловый эфир <chem>C4H10O</chem>	CT-C ₄ H ₁₀ O-50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,051\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₄ H ₁₀ O-50		-	-	$\pm 0,085\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
Хлорбензол <chem>C6H5Cl</chem>	CT-C ₆ H ₅ Cl-50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,039\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₆ H ₅ Cl-50		-	-	$\pm 0,065\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
2-бутанон (метилэтилкетон) <chem>C4H8O</chem>	CT-C ₄ H ₈ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-C ₄ H ₈ O-50		-	-	$\pm 0,075\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
2-метил- 2-пропанол (трет-бутанол) tert-C ₄ H ₉ OH	CT-tert-C ₄ H ₉ OH-50T	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,054\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-tert-C ₄ H ₉ OH-50		-	-	$\pm 0,09\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
1,4-диметилбензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	CT-p-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O	CT-tert-C ₅ H ₁₂ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-tert-C ₅ H ₁₂ O-50		-	-	$\pm 0,075\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
1,2-диметилбензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	CT-o-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,05\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	CT-i-C ₃ H ₇ OH-50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,1\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
1-октен C ₈ H ₁₆	CT-C ₈ H ₁₆ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,045\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)
2-метилбутан (изопентан) i-C ₅ H ₁₂	CT-i-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	$\pm 0,039\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)
	CT-i-C ₅ H ₁₂ -50		-	-	$\pm 0,065\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)

Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	СТ-CH ₃ SH-50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,21 % (±5 % НКПР)
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	СТ-C ₂ H ₅ SH-50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,14 % (±5 % НКПР)
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	СТ-C ₂ H ₃ N-50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,15 % (±5 % НКПР)
2,3-дитиабутан (диметилдисульфид) C ₂ H ₆ S ₂	СТ-C ₂ H ₆ S ₂ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	-	-	±0,055 % (±5 % НКПР)

(1) Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведенными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

(2) Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 31610.20-1-2020.

(3) Сумма углеводородов (C_x-C_y) – суммарное содержание предельных углеводородов: метан (CH₄), этан (C₂H₆), пропан (C₃H₈), бутан (C₄H₁₀), пентан (C₅H₁₂), гексан (C₆H₁₄), гептан (C₇H₁₆), октан (C₈H₁₈), нонан (C₉H₂₀), декан (C₁₀H₂₂).

C_{вх} - содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, массовая концентрация, мг/м³.

(4) Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем);

(5) Диапазон показаний соответствует диапазону от 0 до 100 % НКПР или диапазону измерений в зависимости от заказа.

Таблица А.3 - Диапазоны измерений объемной доли определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с оптическим инфракрасным сенсором IR (или MEMS/TDLAS/IR)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ) объемной доли, % (ДВК, % НКПР, мг/м ³) ⁽²⁾	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Время установления выходного сигнала T _{0,9} ⁽⁴⁾ , с
1	2	3	4	5
Метан CH ₄	IR-CH ₄ -50T	от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,13 % (±3 % НКПР)	10
	IR-CH ₄ -50		±0,22 % (±5 % НКПР)	
	IR-CH ₄ -100L	от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,22 % (±5 % НКПР)	
	IR-CH ₄ -50M	от 0 до 2,2 % (от 0 до 14638 мг/м ³)	±0,22 % (±1463 мг/м ³)	
Этилен C ₂ H ₄	IR-C ₂ H ₄ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,069 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₄ -50		±0,12 % (±5 % НКПР)	
Пропан C ₃ H ₈	IR-C ₃ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,051 % (±3 % НКПР)	10

1	2	3	4	5
Пропан C ₃ H ₈	IR-C ₃ H ₈ -50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,085 % (±5 % НКПР)	10
	IR-C ₃ H ₈ -100L	от 0 до 1,7 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,085 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₃ H ₈ -50M	от 0 до 0,85 % (от 0 до 15550 мг/м ³)	±0,085 % (±1555 мг/м ³)	
н-бутан C ₄ H ₁₀	IR-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,04 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₄ H ₁₀ -50		±0,07 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₄ H ₁₀ -100L	от 0 до 1,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,07 % (±5 % НКПР)	
1-бутен C ₄ H ₈	IR-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,048 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₄ H ₈ -50		±0,08 % (±5 % НКПР)	
2-метилпропан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,039 % (±3 % НКПР)	10
	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50		±0,065 % (±5 % НКПР)	
н-пентан C ₅ H ₁₂	IR-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,033 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₅ H ₁₂ -50		±0,055 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₅ H ₁₂ -100L	от 0 до 1,1 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,055 % (±5 % НКПР)	
Циклопентан C ₅ H ₁₀	IR-C ₅ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,042 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₅ H ₁₀ -50		±0,07 % (±5 % НКПР)	
н-гексан C ₆ H ₁₄	IR-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,03 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₆ H ₁₄ -50		±0,05 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₆ H ₁₄ -100L	от 0 до 1,0 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,05 % (±5 % НКПР)	
Циклогексан C ₆ H ₁₂	IR-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,03 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₆ H ₁₂ -50		±0,05 % (±5 % НКПР)	
Этан C ₂ H ₆	IR-C ₂ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,072 % (±3 % НКПР)	10
Этан C ₂ H ₆	IR-C ₂ H ₆ -50	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,12 % (±5 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₆ -100L	от 0 до 2,4 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,12 % (±5 % НКПР)	
Метанол CH ₃ OH	IR-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,18 % (±3 % НКПР)	10
	IR-CH ₃ OH-50		±0,3 % (±5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
Бензол C ₆ H ₆	IR-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,036 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₆ H ₆ -50		±0,06 % (±5 % НКПР)	
Пропилен C ₃ H ₆	IR-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,06 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₃ H ₆ -50		±0,1 % (±5 % НКПР)	
Этанол C ₂ H ₅ OH	IR-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,093 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₅ OH-50		±0,16 % (±5 % НКПР)	
н-гептан C ₇ H ₁₆	IR-C ₇ H ₁₆ -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	± 0,025 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₇ H ₁₆ -50		±0,042 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₇ H ₁₆ -100L	от 0 до 0,85 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,042 % (±5 % НКПР)	
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	IR-C ₂ H ₄ O-50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,078 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₄ O-50		±0,13 % (±5 % НКПР)	
Диоксид углерода CO ₂	IR-CO ₂ -1,5	от 0 до 1,5 %	±0,15 %	10
	IR-CO ₂ -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	±0,05 %	
		св 0,5 до 2,5 %	±(0,1×C _{вх}) %	
Диоксид углерода CO ₂	IR-CO ₂ -5	от 0 до 2,5% включ.	±0,25 %	
		св 2,5 до 5 %	±(0,1×C _{вх}) %	
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	IR-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,075 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₃ H ₆ O -50		±0,13 % (±5 % НКПР)	
2-метилпропен (изобутилен) i-C ₄ H ₈	IR-i-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,048 % (±3 % НКПР)	10
	IR-i-C ₄ H ₈ -50		±0,08 % (±5 % НКПР)	
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C ₅ H ₈	IR-C ₅ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,051 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₅ H ₈ -50		±0,085 % (±5 % НКПР)	
Ацетилен C ₂ H ₂	IR-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,069 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₂ -50		±0,12 % (±5 % НКПР)	
Акрилонитрил C ₃ H ₃ N	IR-C ₃ H ₃ N-50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,084 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₃ H ₃ N-50		±0,14 % (±5 % НКПР)	
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	IR-C ₇ H ₈ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,03 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₇ H ₈ -50		±0,05 % (±5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
Этилбензол C ₈ H ₁₀	IR-C ₈ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,024 % (±3 % НКПР)	10
	IR- C ₈ H ₁₀ -50		±0,04 % (±5 % НКПР)	
н-октан C ₈ H ₁₈	IR-C ₈ H ₁₈ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,024 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₈ H ₁₈ -50		±0,04 % (±5 % НКПР)	
	IR-C ₈ H ₁₈ -100L	от 0 до 0,8 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,04 % (±5 % НКПР)	
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	IR-C ₄ H ₈ O ₂ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,06 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₄ H ₈ O ₂ -50		±0,1 % (±5 % НКПР)	
Бутилацетат C ₆ H ₁₂ O ₂	IR-C ₆ H ₁₂ O ₂ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,06 % (±5 % НКПР)	10
1,3-бутадиен (дивинил) C ₄ H ₆	IR-C ₄ H ₆ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,042 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₄ H ₆ -50		±0,07 % (±5 % НКПР)	
1,2-дихлорэтан C ₂ H ₄ Cl ₂	IR-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,19 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50		±0,31 % (±5 % НКПР)	
Диметилсульфид C ₂ H ₆ S	IR-C ₂ H ₆ S-50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,066 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₆ S-50		±0,11 % (±5 % НКПР)	
1-гексен C ₆ H ₁₂	IR-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,036 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₆ H ₁₂ -50		±0,06 % (±5 % НКПР)	
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	IR-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,07 % (±5 % НКПР)	10
2-бутанол (втор-бутанол) sec-C ₄ H ₉ OH	IR-sec-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,085 % (±5 % НКПР)	10
Нонан C ₉ H ₂₀	IR-C ₉ H ₂₀ -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,035 % (±5 % НКПР)	10
	IR-C ₉ H ₂₀ -100L	от 0 до 0,7 % (от 0 до 100 % НКПР)	±0,035 % (±5 % НКПР)	
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C ₈ H ₈	IR-C ₈ H ₈ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,05 % (±5 % НКПР)	10
Винилхлорид C ₂ H ₃ Cl	IR-C ₂ H ₃ Cl-50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,11 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₂ H ₃ Cl-50		±0,18 % (±5 % НКПР)	
Циклопропан C ₃ H ₆	IR-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,072 % (±3 % НКПР)	10
	IR-C ₃ H ₆ -50		±0,12 % (±5 % НКПР)	

1	2	3	4	5
Диметиловый эфир C_2H_6O	IR- C_2H_6O -50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,081\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR- C_2H_6O -50		$\pm 0,14\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$	IR- $C_4H_{10}O$ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,051\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR- $C_4H_{10}O$ -50		$\pm 0,085\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
Оксид пропилена C_3H_6O	IR- C_3H_6O -50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,057\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR- C_3H_6O -50		$\pm 0,095\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
Хлорбензол C_6H_5Cl	IR- C_6H_5Cl -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,039\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR- C_6H_5Cl -50		$\pm 0,065\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
2-бутанон (метилэтилкетон) C_4H_8O	IR- C_4H_8O -50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,045\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR- C_4H_8O -50		$\pm 0,075\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
2-метил- 2-пропанол (трет-бутанол) $tert-C_4H_9OH$	IR-tert- C_4H_9OH -50T	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,054\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR-tert- C_4H_9OH -50		$\pm 0,09\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) $tert-C_5H_{12}O$	IR-tert- $C_5H_{12}O$ -50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,045\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR-tert- $C_5H_{12}O$ -50		$\pm 0,075\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
1,4-диметилбензол (п-ксилол) $p-C_8H_{10}$	IR-p- C_8H_{10} -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,045\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
1,2-диметилбензол (о-ксилол) $o-C_8H_{10}$	IR-o- C_8H_{10} -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,05\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
2-пропанол (изопропанол) $i-C_3H_7OH$	IR-i- C_3H_7OH -50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,10\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
1-октен C_8H_{16}	IR- C_8H_{16} -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,045\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
2-метилбутан (изопентан) $i-C_5H_{12}$	IR-i- C_5H_{12} -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,039\%$ ($\pm 3\%$ НКПР)	10
	IR-i- C_5H_{12} -50		$\pm 0,065\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	
Метантиол (метилмеркаптан) CH_3SH	IR- CH_3SH -50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,21\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
Этантиол (этилмеркаптан) C_2H_5SH	IR- C_2H_5SH -50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,14\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10
Ацетонитрил C_2H_3N	IR- C_2H_3N -50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	$\pm 0,15\%$ ($\pm 5\%$ НКПР)	10

1	2	3	4	5
2,3-дитиабутан (диметилдисульфид) C ₂ H ₆ S ₂	IR-C ₂ H ₆ S ₂ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	±0,055 % (±5 % НКПР)	10
Пары нефти ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	± 75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары бензина ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары авиационного топлива ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары топлива для реактивных двигателей ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары керосина ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары дизельного топлива ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ.	±75 мг/м ³	
		св. 900 до 3500 мг/м ³	±(0,1×C _{вх.} -15) мг/м ³	
Пары уайт-спирита ⁽³⁾	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	10

⁽¹⁾ Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведёнными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

⁽²⁾ Значения НКПР для горючих газов и паров в соответствии с ГОСТ 31610.20-1-2020.

⁽³⁾ Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, нефть по ГОСТ Р 51858-2002, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, топливо авиационное по ГОСТ Р 52050-2006, топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-2013, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, топлива для двигателей внутреннего сгорания, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51105-2020, керосин по ТУ 38.71-58-10-01, керосин по ТУ 38.401-58-8-90, керосин по ОСТ 38.01407-86, керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-01.

С_{вх} - содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, массовая концентрация, мг/м³.

⁽⁴⁾ Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем).

Таблица А.4 – Диапазоны измерений объёмной доли (массовой концентрации) определяемых компонентов, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов с фотоионизационным сенсором (PID)

Определяемый компонент ⁽¹⁾	Модификация сенсора	Диапазон измерений (ДИ) определяемого компонента		Пределы допускаемой основной погрешности, %	
		объемной доли, (млн ⁻¹)	массовой концентрации ⁽²⁾ , мг/м ³	приведенной к ДИ	относительной
1	2	3	4	5	6
Винилхлорид C ₂ H ₃ Cl	PID-C ₂ H ₃ Cl-10	от 0 до 1,9 включ.	от 0 до 5 включ.	± 20	-
		св. 1,9 до 10	св. 5 до 26	-	± 20
	PID-C ₂ H ₃ Cl-100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 26 включ.	± 20	-
		св. 10 до 100	св. 26 до 260	-	± 20
	PID-C ₂ H ₃ Cl-500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 260 включ.	± 20	-
		св. 100 до 500	св. 260 до 1300	-	± 20
Бензол C ₆ H ₆	PID-C ₆ H ₆ -10	от 0 до 4,6 включ.	от 0 до 15 включ.	± 15	-
		св. 4,6 до 10	св. 15 до 32,5	-	± 15
	PID-C ₆ H ₆ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 32,5 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 32,5 до 325	-	± 15
	PID-C ₆ H ₆ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 325 включ.	± 15	-
		св. 100 до 500	св. 325 до 1625	-	± 15
Этилбензол C ₈ H ₁₀	PID-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,1 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 44,1 до 441	-	± 15
	PID-C ₈ H ₁₀ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 441 включ.	± 15	-
		св. 100 до 500	св. 441 до 2205	-	± 15
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C ₈ H ₈	PID-C ₈ H ₈ -40	от 0 до 6,9 включ.	от 0 до 29,9 включ.	± 20	-
		св. 6,9 до 40	св. 29,9 до 173,2	-	± 20
	PID-C ₈ H ₈ -500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 433 включ.	± 20	-
		св. 100 до 500	св. 433 до 2165	-	± 20
n-пропилацетат C ₅ H ₁₀ O ₂	PID-C ₅ H ₁₀ O ₂ -100	от 0 до 30 включ.	от 0 до 127,5 включ.	± 20	-
		св. 30 до 100	св. 127,5 до 425	-	± 20
Эпихлоргидрин C ₃ H ₅ ClO	PID-C ₃ H ₅ ClO-3	от 0 до 0,5 включ.	от 0 до 1,93 включ.	± 20	-
		св. 0,5 до 3	св. 1,93 до 11,55	-	± 20
N,N-димети- лацетамид C ₄ H ₉ NO	PID-C ₄ H ₉ NO-10	от 0 до 0,8 включ.	от 0 до 2,9 включ.	± 20	-
		св. 0,8 до 10	св. 2,9 до 36,2	-	± 20
Хлористый бензил C ₇ H ₇ Cl	PID-C ₇ H ₇ Cl-3	от 0 до 0,1 включ.	от 0 до 0,52 включ.	± 20	-
		св. 0,1 до 3	св. 0,52 до 15,8	-	± 20
Фурфуриловый спирт C ₅ H ₆ O ₂	PID-C ₅ H ₆ O ₂ -3	от 0 до 0,12 включ.	от 0 до 0,49 включ.	± 20	-
		св. 0,12 до 3	св. 0,49 до 12,24	-	± 20

1	2	3	4	5	6
Этанол <chem>C2H5OH</chem>	PID-C ₂ H ₅ OH-2000	от 0 до 500 включ.	от 0 до 960 включ.	± 15	-
		св. 500 до 2000	св. 960 до 3840	-	± 15
Моноэтаноламин (2-аминоэтанол) <chem>C2H7NO</chem>	PID-C ₂ H ₇ NO-3	от 0 до 0,2 включ.	от 0 до 0,5 включ.	± 20	-
		св. 0,2 до 3	св. 0,5 до 7,6	-	± 20
	PID-C ₂ H ₇ NO-10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 5,1 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 5,1 до 25,4	-	± 20
Формальдегид <chem>CH2O</chem>	PID-CH ₂ O-10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 0,5 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 10	св. 0,5 до 12,5	-	± 20
2-пропанол (изопропанол) <chem>i-C3H7OH</chem>	PID-i-C ₃ H ₇ OH-10	от 0 до 4 включ.	от 0 до 10 включ.	± 20	-
		св. 4 до 10	св. 10 до 25	-	± 20
	PID-i-C ₃ H ₇ OH-100	от 0 до 20 включ.	от 0 до 50 включ.	± 20	-
		св. 20 до 100	св. 50 до 250	-	± 20
Уксусная кислота <chem>C2H4O2</chem>	PID-C ₂ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 5 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 5 до 25	-	± 20
	PID-C ₂ H ₄ O ₂ -100	от 0 до 100	от 0 до 250	± 20	-
2-метилпропен (изобутилен) (ЛОС по изобутилену) <chem>i-C4H8</chem>	PID-i-C ₄ H ₈ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 4,6 включ.	± 15	-
		св. 2 до 10	св. 4,6 до 23,3	-	± 15
	PID-i-C ₄ H ₈ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 23,3 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 23,3 до 233	-	± 15
	PID-i-C ₄ H ₈ -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 233 включ.	± 15	-
		св. 100 до 1000	св. 233 до 2330	-	± 15
	PID-i-C ₄ H ₈ -6000	от 0 до 500 включ.	от 0 до 1165 включ.	± 15	-
		св. 500 до 6000	св. 1165 до 13980	-	± 15
1-бутанол <chem>C4H9OH</chem>	PID-C ₄ H ₉ OH-10	от 0 до 3,2 включ.	от 0 до 9,9 включ.	± 20	-
		св. 3,2 до 10	св. 9,9 до 30,8	-	± 20
	PID-C ₄ H ₉ OH-40	от 0 до 9,7 включ.	от 0 до 29,9 включ.	± 20	-
		св. 9,7 до 40	св. 29,9 до 123,3	-	± 20
Диэтиламин <chem>C4H11N</chem>	PID-C ₄ H ₁₁ N-10	от 0 до 3 включ.	от 0 до 9,1 включ.	± 20	-
		св. 3 до 10	св. 9,1 до 30,4	-	± 20
	PID-C ₄ H ₁₁ N-40	от 0 до 9,8 включ.	от 0 до 29,8 включ.	± 20	-
		св. 9,8 до 40	св. 29,8 до 121,6	-	± 20
Метанол <chem>CH3OH</chem>	PID-CH ₃ OH-10	от 0 до 3,75 включ.	от 0 до 4,98 включ.	± 15	-
		св. 3,75 до 10	св. 4,98 до 13,3	-	± 15
	PID-CH ₃ OH-40	от 0 до 11,2 включ.	от 0 до 14,9 включ.	± 15	-
		св. 11,2 до 40	св. 14,9 до 53,2	-	± 15
Метилбензол (толуол) <chem>C7H8</chem>	PID-C ₇ H ₈ -40	от 0 до 13 включ.	от 0 до 49,8 включ.	± 15	-
		св. 13 до 40	св. 49,8 до 153,3	-	± 15
	PID-C ₇ H ₈ -100	от 0 до 13 включ.	от 0 до 49,8 включ.	± 15	-
		св. 13 до 100	св. 49,8 до 383	-	± 15

1	2	3	4	5	6
Фенол C ₆ H ₅ OH	PID-C ₆ H ₅ OH-3	от 0 до 0,25 включ.	от 0 до 0,98 включ.	± 20	-
		св. 0,25 до 3	св. 0,98 до 11,74	-	± 20
	PID-C ₆ H ₅ OH-10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,8 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 7,8 до 39,1	-	± 20
1,3-диметилбензол (м-ксилол) m-C ₈ H ₁₀	PID-m-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15
1,2-диметилбензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	PID-o-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15
1,4-диметилбензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	PID-p-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 44,2 включ.	± 15	-
		св. 10 до 100	св. 44,2 до 442	-	± 15
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	PID-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 3 включ.	± 20	-
		св. 1,65 до 10	св. 3 до 18,3	-	± 20
Фосфин PH ₃	PID-PH ₃ -10	от 0 до 1 включ.	от 0 до 1,4 включ.	± 20	-
		св. 1 до 10	св. 1,4 до 14,1	-	± 20
Нафталин C ₁₀ H ₈	PID-C ₁₀ H ₈ -10	от 0 до 3,7 включ.	от 0 до 19,7 включ.	± 20	-
		св. 3,7 до 10	св. 19,7 до 53,3	-	± 20
Бром Br ₂	PID-Br ₂ -2	от 0 до 0,2 включ.	от 0 до 1,33 включ.	± 20	-
		св. 0,2 до 2	св. 1,33 до 13,3	-	± 20
Аммиак NH ₃	PID-NH ₃ -100	от 0 до 20 включ.	от 0 до 14,2 включ.	± 15	-
		св. 20 до 100	св. 14,2 до 71	-	± 15
	PID-NH ₃ -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 71 включ.	± 15	-
		св. 100 до 1000	св. 71 до 710	-	± 15
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	PID-C ₂ H ₅ SH-10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 1 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 10	св. 1 до 25,8	-	± 20
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	PID-CH ₃ SH-10	от 0 до 0,4 включ.	от 0 до 0,8 включ.	± 20	-
		св. 0,4 до 10	св. 0,8 до 20	-	± 20
	PID-CH ₃ SH-20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 4 включ.	± 20	-
		св. 2 до 20	св. 4 до 40	-	± 20
Акриловая кислота C ₃ H ₄ O ₂	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -3,3	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 4,95 включ.	± 20	-
		св. 1,65 до 3,3	св. 4,95 до 9,9	-	± 20
	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 1,65 включ.	от 0 до 4,95 включ.	± 20	-
		св. 1,65 до 10	св. 4,95 до 30	-	± 20
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	PID-C ₄ H ₈ O ₂ -100	от 0 до 13 включ.	от 0 до 47,6 включ.	± 20	-
		св. 13 до 100	св. 47,6 до 366	-	± 20
Бутилацетат C ₆ H ₁₂ O ₂	PID-C ₆ H ₁₂ O ₂ -100	от 0 до 10 включ.	от 0 до 48,3 включ.	± 20	-
		св. 10 до 100	св. 48,3 до 483	-	± 20

1	2	3	4	5	6
Пропилен (пропен) C ₃ H ₆	PID-C ₃ H ₆ -285	от 0 до 57 включ.	от 0 до 99,8 включ.	± 15	-
		св. 57 до 285	св. 99,8 до 499	-	± 15
2,3-дитиабутан (диметилдисуль- фид) C ₂ H ₆ S ₂	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -2	от 0 до 0,35 включ.	от 0 до 1,37 включ.	± 20	-
		св. 0,35 до 2	св. 1,37 до 7,8	-	± 20
2,5-фурандион (малеиновый ангидрид) C ₄ H ₂ O ₃	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,8 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 7,8 до 39,2	-	± 20
Дисульфид углерода (сероуглерод) CS ₂	PID-CS ₂ -10	от 0 до 0,25 включ.	от 0 до 1,02 включ.	± 20	-
		св. 0,25 до 3	св. 1,02 до 12,2	-	± 20
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	PID-C ₂ H ₃ N-10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 8,16 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 8,16 до 40,8	-	± 20
Циклогексан C ₆ H ₁₂	PID-C ₆ H ₁₂ -100	от 0 до 1 включ.	от 0 до 3,17 включ.	± 20	-
		св. 1 до 10	св. 3,17 до 31,7	-	± 20
1,3-бутадиен (дивинил) C ₄ H ₆	PID-C ₄ H ₆ -500	от 0 до 6 включ.	от 0 до 10,2 включ.	± 15	-
		св. 6 до 10	св. 10,2 до 17,1	-	± 15
н-гексан C ₆ H ₁₄	PID-C ₆ H ₁₄ -1000	от 0 до 20 включ.	от 0 до 70 включ.	± 20	-
		св. 20 до 100	св. 70 до 350	-	± 20
Акрилонитрил C ₃ H ₃ N	PID-C ₃ H ₃ N-10	от 0 до 50 включ.	от 0 до 112 включ.	± 20	-
		св. 50 до 500	св. 112 до 1125	-	± 20
Муравьиная кис- лота CH ₂ O ₂	PID-CH ₂ O ₂ -10	от 0 до 84 включ.	от 0 до 301 включ.	± 20	-
		св. 84 до 1000	св. 301 до 3584	-	± 20
н-гептан C ₇ H ₁₆	PID-C ₇ H ₁₆ -500	от 0 до 0,7 включ.	от 0 до 1,45 включ.	± 20	-
		св. 0,7 до 10	св. 1,45 до 22,1	-	± 20
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	PID-C ₃ H ₆ O-1000	от 0 до 0,5 включ.	от 0 до 0,96 включ.	± 20	-
		св. 0,5 до 10	св. 0,96 до 19,1	-	± 20
1,2-дихлорэтан C ₂ H ₄ Cl ₂	PID-C ₂ H ₄ Cl ₂ -20	от 0 до 50 включ.	от 0 до 208 включ.	± 15	-
		св. 50 до 500	св. 208 до 2084	-	± 15
Этилцелло-золльв (2-этоксиэтанол) C ₄ H ₁₀ O ₂	PID-C ₄ H ₁₀ O ₂ -20	от 0 до 100 включ.	от 0 до 416 включ.	± 15	-
		св. 100 до 2000	св. 416 до 8334	-	± 15
Этилцелло-золльв (2-этоксиэтанол) C ₄ H ₁₀ O ₂	PID-C ₄ H ₁₀ O ₂ -20	от 0 до 80 включ.	от 0 до 193 включ.	± 15	-
		св. 80 до 1000	св. 193 до 2415	-	± 15
Этилцелло-золльв (2-этоксиэтанол) C ₄ H ₁₀ O ₂	PID-C ₄ H ₁₀ O ₂ -20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7,5 включ.	± 20	-
		св. 2 до 20	св. 7,5 до 75	-	± 20

1	2	3	4	5	6
Диметиловый Эфир C ₂ H ₆ O	PID-C ₂ H ₆ O-500	от 0 до 100 включ.	от 0 до 192 включ.	± 15	-
		св. 100 до 500	св. 192 до 958	-	± 15
2-метилпропан (изобутан) i- C ₄ H ₁₀	PID-i-C ₄ H ₁₀ -1000	от 0 до 100 включ.	от 0 до 241 включ.	± 15	-
		св. 100 до 1000	св. 241 до 2417	-	± 15
2-метил-1-пропа- нол (изобутанол) i-C ₄ H ₉ OH	PID-i-C ₄ H ₉ OH-20	от 0 до 3 включ.	от 0 до 9,2 включ.	± 20	-
		св. 3 до 20	св. 9,2 до 61,6	-	± 20
Циклогексанон C ₆ H ₁₀ O	PID-C ₆ H ₁₀ O-20	от 0 до 2 включ.	от 0 до 7 включ.	± 20	-
		св. 2 до 20	св. 7 до 70	-	± 20
2-бутанон (метилэтилкетон) C ₄ H ₈ O	PID-C ₄ H ₈ O-500	от 0 до 60 включ.	от 0 до 180 включ.	± 15	-
		св. 60 до 500	св. 180 до 1500	-	± 15
Тетраэтилортоси- ликат (TEOS) C ₈ H ₂₀ O ₄ Si	PID-C ₈ H ₂₀ O ₄ Si-10	от 0 до 2 включ.	от 0 до 17,3 включ.	± 20	-
		св. 2 до 10	св. 17,3 до 86,6	-	± 20
Арсин AsH ₃	PID-AsH ₃ -3	от 0 до 0,1 включ.	от 0 до 0,3 включ.	± 20	-
		св. 0,1 до 3	св. 0,3 до 9,7	-	± 20
Этилен C ₂ H ₄	PID-C ₂ H ₄ -300	от 0 до 20 включ.	от 0 до 23,4 включ.	± 15	-
		св. 20 до 300	св. 23,4 до 351	-	± 15
	PID-C ₂ H ₄ -1800	от 0 до 100 включ.	от 0 до 117 включ.	± 10	-
		св. 100 до 1800	св. 117 до 2106	-	± 10
Пары нефти ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15
Пары бензина ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 100 включ.	± 15	-
		-	св. 100 до 3500	-	± 15
Пары авиацион- ного топлива ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15
Пары топлива для реактивных двигателей ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15
Пары керосина ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15
Пары дизельного топлива ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15

1	2	3	4	5	6
Пары уайт-спирита ⁽³⁾	PID-ПН-3500	-	от 0 до 300 включ.	± 15	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 15
Сумма углеводородов C ₂ -C ₁₀ ⁽⁴⁾	PID-C ₂ C ₁₀ -3500	-	от 0 до 300 включ.	± 25	-
		-	св. 300 до 3500	-	± 25

⁽¹⁾ Газоанализаторы с определяемыми компонентами, не приведенными в таблице, но указанными в Руководстве по эксплуатации, могут применяться в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов.

⁽²⁾ Пересчет значений объемной доли X, млн⁻¹, в массовую концентрацию С, мг/м³, проводят по формуле: С=Х×М/V_m, где С – массовая концентрация компонента, мг/м³; М – молярная масса компонента, г/моль; V_m – молярный объем газа-разбавителя - воздуха, равный 24,06 дм³/моль, при условиях 20 °С и 101,3 кПа по ГОСТ 12.1.005-88.

⁽³⁾ Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, нефть по ГОСТ Р 51858-2002, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013, топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86, топливо авиационное по ГОСТ Р 52050-2006, топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-2013, бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, топлива для двигателей внутреннего сгорания, бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51105-2020, керосин по ТУ 38.71-58-10-01, керосин по ТУ 38.401-58-8-90, керосин по ОСТ 38.01407-86, керосин осветительный ТУ 38.401-58-10-01.

⁽⁴⁾ Сумма углеводородов (C₂-C₁₀) – суммарное содержание предельных углеводородов: этан (C₂H₆), пропан (C₃H₈), бутан (C₄H₁₀), пентан (C₅H₁₂), гексан (C₆H₁₄), гептан (C₇H₁₆), октан (C₈H₁₈), нонан (C₉H₂₀), декан (C₁₀H₂₂).

⁽⁵⁾ Без учета установленных защитных фильтров и периодичности измерений концентрации (периодичность определяется при заказе и может быть изменена пользователем)

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1 – Характеристики ПГС, используемых при поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с электрохимическим сенсором (ЕС)

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, млн^{-1} ($\text{мг}/\text{м}^3$)	Номинальное значение объемной доли определяемого компонента ПГС				Пределы допускаемой основной погрешности аттестации	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС		
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3	ПГС № 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Кислород O_2	EC-O ₂ -30	от 0 до 10 %	ПНГ-азот	10 %	20 %	28,5 %	1 разряд	ГСО 10597-2015		
		св. 10 до 30 %								
Диоксид серы SO_2	EC-SO ₂ -5	от 0 до 1 млн^{-1} включ. (от 0 до 2,66 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн^{-1}	3 млн^{-1}	4,75 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10599-2015		
		св. 1 до 5 млн^{-1} (св. 2,66 до 13,3 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-SO ₂ -20	от 0 до 4 млн^{-1} включ. (от 0 до 10,64 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		4 млн^{-1}	12 млн^{-1}	19 млн^{-1}				
		св. 4 до 20 млн^{-1} (св. 10,64 до 53,2 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-SO ₂ -50	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 26,6 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		10 млн^{-1}	30 млн^{-1}	47,5 млн^{-1}				
		св. 10 до 50 млн^{-1} (св. 26,6 до 133 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-SO ₂ -100	от 0 до 20 млн^{-1} включ. (от 0 до 53,2 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		20 млн^{-1}	60 млн^{-1}	95 млн^{-1}				
		св. 20 до 100 млн^{-1} (св. 53,2 до 266 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-SO ₂ -2000	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 266 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		100 млн^{-1}	1050 млн^{-1}	1900 млн^{-1}				
		св. 100 до 2000 млн^{-1} (св. 266 до 5320 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
Сероводород H_2S	EC-H ₂ S-7,1	от 0 до 7,1 млн^{-1} (от 0 до 10 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПНГ-воздух	3,5 млн^{-1}	6,7 млн^{-1}	-	1 разряд	ГСО 10546-2014		
	EC-H ₂ S-20	от 0 до 5 млн^{-1} включ. (от 0 до 7,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		5 млн^{-1}	12,5 млн^{-1}	19 млн^{-1}				
		св. 5 до 20 млн^{-1} (св. 7,1 до 28,4 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-H ₂ S-50	от 0 до 5 млн^{-1} включ. (от 0 до 7,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		5 млн^{-1}	27,5 млн^{-1}	47,5 млн^{-1}				
		св. 5 до 50 млн^{-1} (св. 7,1 до 71 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-H ₂ S-100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 14,2 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		10 млн^{-1}	55 млн^{-1}	95 млн^{-1}				
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 14,2 до 142 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-H ₂ S-200	от 0 до 20 млн^{-1} включ. (от 0 до 28,4 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		20 млн^{-1}	110 млн^{-1}	190 млн^{-1}				
		св. 20 до 200 млн^{-1} (св. 28,4 до 284 $\text{мг}/\text{м}^3$)								
	EC-H ₂ S-2000	от 0 до 200 млн^{-1} включ. (от 0 до 284 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		200 млн^{-1}	1100 млн^{-1}	1900 млн^{-1}				
		св. 200 до 2000 млн^{-1} (св. 284 до 2840 $\text{мг}/\text{м}^3$)								

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Фтористый водород HF	EC-HF-5	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,08 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,1 млн ⁻¹	2,55 млн ⁻¹	4,75 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014							
		св. 0,1 до 5 млн ⁻¹ (св. 0,08 до 4,15 мг/м ³)		1 млн ⁻¹	5,5 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹									
	EC-HF-10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,8 мг/м ³ включ.)													
		св. 1 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,8 до 8,3 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	27,5 млн ⁻¹	47,5 млн ⁻¹									
	EC-HF-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,2 мг/м ³ включ.)													
		св. 5 до 50 млн ⁻¹ (св. 4,2 до 42 мг/м ³)													
Фосфин PH ₃	EC-PH ₃ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,14 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,1 млн ⁻¹	0,55 млн ⁻¹	0,95 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014							
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹ (св. 0,14 до 1,41 мг/м ³)		0,16 млн ⁻¹	2,58 млн ⁻¹	4,75 млн ⁻¹									
	EC-PH ₃ -5T	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,225 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух												
		св. 0,16 до 5 млн ⁻¹ (св. 0,0225 до 7,05 мг/м ³)													
	EC-PH ₃ -5	от 0 до 0,16 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,225 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	5,5 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹									
		св. 0,16 до 5 млн ⁻¹ (св. 0,0225 до 7,05 мг/м ³)													
Оксид углерода CO	EC-CO-200	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 17,4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	15 млн ⁻¹	107,5 млн ⁻¹	190 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10599-2015							
		св. 15 до 200 млн ⁻¹ (св. 17,4 до 232 мг/м ³)		15 млн ⁻¹	257 млн ⁻¹	475 млн ⁻¹									
	EC-CO-500	от 0 до 15 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 17,4 мг/м ³ включ.)													
		св. 15 до 500 млн ⁻¹ (св. 17,4 до 580 мг/м ³)		1000 млн ⁻¹	3000 млн ⁻¹	4750 млн ⁻¹									
	EC-CO-5000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1160 мг/м ³ включ.)													
		св. 1000 до 5000 млн ⁻¹ (св. 1160 до 5800 мг/м ³)													
Аммиак NH ₃	EC-NH ₃ -100	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 21,3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	30 млн ⁻¹	65 млн ⁻¹	95 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014							
		св. 30 до 100 млн ⁻¹ (св. 21,3 до 71 мг/м ³)		30 млн ⁻¹	265 млн ⁻¹	475 млн ⁻¹									
	EC-NH ₃ -500	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 21,3 мг/м ³ включ.)													
		св. 30 до 500 млн ⁻¹ (св. 21,3 до 355 мг/м ³)		100 млн ⁻¹	550 млн ⁻¹	950 млн ⁻¹									
	EC-NH ₃ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 71 мг/м ³ включ.)													
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹ включ. (св. 71 до 710 мг/м ³)													

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хлор Cl ₂	EC-Cl ₂ -5	от 0 до 0,3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,88 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,3 млн ⁻¹	2,2 млн ⁻¹	4,2 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014
		св. 0,3 до 5 млн ⁻¹ (св. 0,88 до 14,7 мг/м ³)		0,5 млн ⁻¹	4,3 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹		
	EC-Cl ₂ -10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,475 мг/м ³ включ.)		0,5 млн ⁻¹	11 млн ⁻¹	18 млн ⁻¹		
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹ (св. 1,475 до 29,5 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	23 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹		
	EC-Cl ₂ -20	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,475 мг/м ³ включ.)		0,5 млн ⁻¹	11 млн ⁻¹	18 млн ⁻¹		
		св. 0,5 до 20 млн ⁻¹ (св. 1,475 до 59 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	23 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹		
	EC-Cl ₂ -50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 14,75 мг/м ³ включ.)		0,5 млн ⁻¹	11 млн ⁻¹	18 млн ⁻¹		
		св 5 до 50 млн ⁻¹ включ. (св 14,75 до 147,5 мг/м ³ включ.)		5 млн ⁻¹	23 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹		
Диоксид углерода CO ₂	EC-CO ₂ -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	ПНГ-азот	0,5 %	1,3 %	2,37 %	1 разряд	ГСО 10546-2014
		св. 0,5 до 2,5 %		0,5 %	2,75 %	4,7 %	1 разряд	
	EC-CO ₂ -5	от 0 до 0,5 % включ.		0,5 %	2,75 %	4,7 %	1 разряд	
		св. 0,5 до 5 %		0,5 %	2,75 %	4,7 %	1 разряд	
Водород H ₂	EC-H ₂ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	100 млн ⁻¹	550 млн ⁻¹	950 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10599-2015
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹ (св. 8 до 80 мг/м ³)		1000 млн ⁻¹	5500 млн ⁻¹	9500 млн ⁻¹		
	EC-H ₂ -10000	от 0 до 1000 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 80 мг/м ³ включ.)		1000 млн ⁻¹	5500 млн ⁻¹	9500 млн ⁻¹		
		св. 1000 до 10000 млн ⁻¹ (св. 80 до 800 мг/м ³)		1000 млн ⁻¹	5500 млн ⁻¹	9500 млн ⁻¹		
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	EC-C ₂ H ₄ O-5	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,915 мг/м ³) включ.	ПНГ-воздух	0,5 млн ⁻¹	2,75 млн ⁻¹	4,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 0,5 до 5 млн ⁻¹ (св. 0,915 до 9,15 мг/м ³)		1,65 млн ⁻¹	5, млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹		
	EC-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 3 мг/м ³) включ.		1,65 млн ⁻¹	5, млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹		
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹ (св. 3 до 18,3 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	12,5 млн ⁻¹	19 млн ⁻¹		
	EC-C ₂ H ₄ O-20	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,15 мг/м ³ включ.)		5 млн ⁻¹	12,5 млн ⁻¹	19 млн ⁻¹		
		св. 5 до 20 млн ⁻¹ (св. 9,15 до 36,6 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	12,5 млн ⁻¹	19 млн ⁻¹		
Оксид азота NO	EC-NO-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 6,25 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	5 млн ⁻¹	27,5 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014
		св. 5 до 50 млн ⁻¹ (св. 6,25 до 62,5 мг/м ³)		50 млн ⁻¹	150 млн ⁻¹	237 млн ⁻¹		
	EC-NO-250	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 62,5 мг/м ³ включ.)		50 млн ⁻¹	150 млн ⁻¹	237 млн ⁻¹		
		св. 50 до 250 млн ⁻¹ (св. 62,5 до 312,5 мг/м ³)		50 млн ⁻¹	150 млн ⁻¹	237 млн ⁻¹		

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Диоксид азота NO ₂	EC-NO ₂ -20	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,91 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	1 млн ⁻¹	10,5 млн ⁻¹	19 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014	
		св. 1 до 20 млн ⁻¹ (св. 1,91 до 38,2 мг/м ³)		3 млн ⁻¹	26,5 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹			
	EC-NO ₂ -50	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5,73 мг/м ³ включ.)		3 млн ⁻¹	51,5 млн ⁻¹	95 млн ⁻¹			
		св. 3 до 50 млн ⁻¹ (св. 5,73 до 95,5 мг/м ³)		10 млн ⁻¹	130 млн ⁻¹	237 млн ⁻¹			
	EC-NO ₂ -100	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5,73 мг/м ³ включ.)							
		св. 3 до 100 млн ⁻¹ (св. 5,73 до 191 мг/м ³)							
	EC-NO ₂ -250	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 19 мг/м ³ включ.)							
		св. 10 до 250 млн ⁻¹ (св. 19 до 477 мг/м ³)							
Озон O ₃	EC-O ₃ -0,25	от 0 до 0,05 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,05 млн ⁻¹	0,1 млн ⁻¹	0,2 млн ⁻¹	1 разряд	Генератор озона ГС-024	
Метанол CH ₃ OH		св. 0,05 до 0,25 млн ⁻¹ (св. 0,1 до 0,5 мг/м ³)							
EC-CH ₃ OH-22,5	от 0 до 0,75 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,75 млн ⁻¹	11,6 млн ⁻¹	21,4 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014		
	св. 0,75 до 22,5 млн ⁻¹ (св. 1 до 30 мг/м ³)		5 млн ⁻¹	27 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹				
EC-CH ₃ OH-50	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 6,65 мг/м ³ включ.)		50 млн ⁻¹	125 млн ⁻¹	190 млн ⁻¹				
	св. 5 до 50 млн ⁻¹ (св. 6,65 до 66,5 мг/м ³)		100 млн ⁻¹	550 млн ⁻¹	950 млн ⁻¹				
EC-CH ₃ OH-200	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 66,5 мг/м ³ включ.)								
	св. 50 до 200 млн ⁻¹ (св. 66,5 до 266 мг/м ³)								
EC-CH ₃ OH-1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 133 мг/м ³ включ.)								
	св. 100 до 1000 млн ⁻¹ (св. 133 до 1330 мг/м ³)								
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	EC-C ₂ H ₅ SH-4	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,4 млн ⁻¹	2,2 млн ⁻¹	3,8 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014	
		св. 0,4 до 4 млн ⁻¹ (св. 1 до 10 мг/м ³)		0,78 млн ⁻¹	7,39 млн ⁻¹	13,3 млн ⁻¹			
	EC-C ₂ H ₅ SH-14	от 0 до 0,78 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,4 млн ⁻¹	2,2 млн ⁻¹	3,8 млн ⁻¹	1 разряд		
		св. 0,78 до 14 млн ⁻¹ (св. 2 до 36,12 мг/м ³)		1 млн ⁻¹	7,5 млн ⁻¹	13,3 млн ⁻¹			
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	EC-CH ₃ SH-4	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,4 млн ⁻¹	2,2 млн ⁻¹	3,8 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014	
		св. 0,4 до 4 млн ⁻¹ (св. 0,8 до 8 мг/м ³)		0,4 млн ⁻¹	2,2 млн ⁻¹	3,8 млн ⁻¹			
	EC-C ₂ H ₅ SH-14	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,96 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,4 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд		
		св. 1 до 14 млн ⁻¹ (св. 1,96 до 27,4 мг/м ³)		0,4 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд		
Формальдегид CH ₂ O	EC-CH ₂ O-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,5 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,4 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014	
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,5 до 12,5 мг/м ³)							

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Хлористый водород HCl	EC-HCL-20	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,56 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	11,5 млн ⁻¹	19 млн ⁻¹	1 разряд 1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 3 до 20 млн ⁻¹ (св. 4,56 до 30,4 мг/м ³)								
	EC-HCL-30	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,56 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	16,5 млн ⁻¹	28,5 млн ⁻¹				
		св. 3 до 30 млн ⁻¹ (св. 4,56 до 45,6 мг/м ³)								
Моносilan (силан) SiH ₄	EC-SiH ₄ -50	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 13,4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	10 млн ⁻¹	30 млн ⁻¹	47,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 10 до 50 млн ⁻¹ (св. 13,4 до 67 мг/м ³)								
Карбонилхлорид (фосген) COCl ₂	EC-COCl ₂ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,41 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,1 млн ⁻¹	0,55 млн ⁻¹	0,95 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹ (св. 0,41 до 4,11 мг/м ³)								
Фтор F ₂	EC-F ₂ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,16 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,1 млн ⁻¹	0,55 млн ⁻¹	0,95 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹ (св. 0,16 до 1,58 мг/м ³)								
Арсин AsH ₃	EC-AsH ₃ -1	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,32 мг/м ³ включ.)	ПНГ-азот	0,1 млн ⁻¹	0,55 млн ⁻¹	0,95 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 0,1 до 1 млн ⁻¹ (св. 0,32 до 3,24 мг/м ³)								
Уксусная кислота C ₂ H ₄ O ₂	EC-C ₂ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2 млн ⁻¹	6 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП-104-М-А2 ГДП-102		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 5 до 25 мг/м ³)								
	EC-C ₂ H ₄ O ₂ -30	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 12,5 мг/м ³ включ.)		5 млн ⁻¹	17,5 млн ⁻¹	28,5 млн ⁻¹				
		св. 5 до 30 млн ⁻¹ (св. 12,5 до 75 мг/м ³)								
Гидразин N ₂ H ₄	EC-N ₂ H ₄ -2	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,26 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,2 млн ⁻¹	1,1 млн ⁻¹	1,9 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП-177-М-А2 ГДП-102		
		св. 0,2 до 2 млн ⁻¹ (св. 0,26 до 2,66 мг/м ³)								
Цианистый водород HCN	EC-HCN-10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,56 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,5 млн ⁻¹	5,25 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014		
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,56 до 11,2 мг/м ³)								
	EC-HCN-15	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,12 мг/м ³ включ.)		1 млн ⁻¹	8 млн ⁻¹	14,2 млн ⁻¹				
		св. 1 до 15 млн ⁻¹ (св. 1,12 до 16,8 мг/м ³)								
	EC-HCN-30	от 0 до 5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5,6 мг/м ³ включ.)		5 млн ⁻¹	17,5 млн ⁻¹	28,5 млн ⁻¹				
		св. 5 до 30 млн ⁻¹ (св. 5,6 до 33,6 мг/м ³)								
	EC-HCN-100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 11,2 мг/м ³ включ.)		10 млн ⁻¹	55 млн ⁻¹	95 млн ⁻¹				
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 11,2 до 112 мг/м ³)								
Несимметричный диметилгидразин C ₂ H ₈ N ₂	EC-C ₂ H ₈ N ₂ -0,5	от 0 до 0,12 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,12 млн ⁻¹	0,31 млн ⁻¹	0,45 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-РТ8-О-А2 ГДП-102		
		св. 0,12 до 0,5 млн ⁻¹ (св. 0,3 до 1,24 мг/м ³)								

Таблица Б 2 – Характеристики ПГС-ГСО, используемых при поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с термокатализитическими сенсорами (СТ)

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений объемной доли, % (ДВК, % НКПР), массовой концентрации, мг/м ³	Номинальное значение объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента ПГС-ГСО				Пределы допускаемой основной погрешности аттестации, разряд	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС		
			ПГС № 1	ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Сумма углеводородов ($C_x \cdot C_y$)	СТ-CxHy-3000	от 0 до 300 мг/м ³ вкл.	ПНГ-воздух	285 мг/м ³	1650 мг/м ³	2850 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10599-2015 (пропан/метан)		
		св. 300 до 3000 мг/м ³								
	СТ-CxHy -3000	от 0 до 500 мг/м ³ вкл.	ПНГ-воздух	450 мг/м ³	1750 мг/м ³	2850 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10599-2015 (пропан/метан)		
		св. 500 до 3000 мг/м ³								
	СТ-CxHy(C_3H_8)-50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 %	0,8 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015 (пропан)		
	СТ-CxHy(C_3H_8)-50									
Метан CH ₄	СТ-CH ₄ -7000	от 0 до 500 мг/м ³ вкл.	ПНГ-воздух	450 мг/м ³	3750 мг/м ³	6650 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10599-2015		
		св. 500 до 7000 мг/м ³								
	СТ-CH ₄ -50T	от 0 до 2,2 (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,1 %	2,1 %	-				
Пропан C ₃ H ₈	СТ-C ₃ H ₈ -50									
	СТ-C ₃ H ₈ -7000	от 0 до 500 мг/м ³ вкл.	ПНГ-воздух	450 мг/м ³	3750 мг/м ³	6650 мг/м ³				
		св. 500 до 7000 мг/м ³								
Этилен C ₂ H ₄	СТ-C ₂ H ₄ -50T	от 0 до 0,85% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 %	0,8 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015		
	СТ-C ₂ H ₄ -50	от 0 до 1,15% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,1 %	-				

Продолжение таблицы Б.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н-бутан C ₄ H ₁₀	СТ-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,35 %	0,67 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-C ₄ H ₁₀ -50							
1-бутен C ₄ H ₈	СТ-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,4 %	0,75 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-C ₄ H ₈ -50							
2-метилпропан (изобутитан) i-C ₄ H ₁₀	СТ-i-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,3 %	0,60 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-i-C ₄ H ₁₀ -50							
н-пентан C ₅ H ₁₂	СТ-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,27 %	0,5 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₅ H ₁₂ -50							
Циклопентан C ₅ H ₁₀	СТ-C ₅ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,35 %	0,65 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-C ₅ H ₁₀ -50							
н-гексан C ₆ H ₁₄	СТ-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,47 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-C ₆ H ₁₄ -50							
Циклогексан C ₆ H ₁₂	СТ-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,47 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-C ₆ H ₁₂ -50							
Этан C ₂ H ₆	СТ-C ₂ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,1 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-C ₂ H ₆ -50							
Метанол CH ₃ OH	СТ-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	1,5 %	2,7 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-CH ₃ OH-50							
Бензол C ₆ H ₆	СТ-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,3 %	0,57 %	-	1 разряд	ГСО 10528-2014
	СТ-C ₆ H ₆ -50							
Пропилен C ₃ H ₆	СТ-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,5 %	0,95 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₃ H ₆ -50							
Этанол C ₂ H ₅ OH	СТ-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,75 %	1,47 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₂ H ₅ OH-50							
н-гептан C ₇ H ₁₆	СТ-C ₇ H ₁₆ -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,2 %	0,4 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₇ H ₁₆ -50							
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	СТ-C ₂ H ₄ O-50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,2 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₂ H ₄ O-50							
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	СТ-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,2 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₃ H ₆ O-50							
Водород H ₂	СТ-H ₂ -50T	от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	1,0 %	1,9 %	-	1 разряд	ГСО 10599-2015
	СТ-H ₂ -50							
2-метилпропен (изобутилен) i-C ₄ H ₈	СТ-i-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,4 %	0,76 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-i-C ₄ H ₈ -50							
2-метил-1,3-бутидиен (изопрен) C ₅ H ₈	СТ-C ₅ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,42 %	0,81 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-C ₅ H ₈ -50							
Ацетилен C ₂ H ₂	СТ-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,55 %	1,0 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₂ H ₂ -50							
Акрилонитрил C ₃ H ₃ N	СТ-C ₃ H ₃ N-50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,7 %	1,2 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₃ H ₃ N-50							
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	СТ-C ₇ H ₈ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,47 %	-	1 разряд	ГСО 10528-2014
	СТ-C ₇ H ₈ -50							

Продолжение таблицы Б.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Этилбензол C ₈ H ₁₀	СТ-C ₈ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,2 %	0,38 %	-	1 разряд	ГСО 10528-2014
	СТ-C ₈ H ₁₀ -50							
н-октан C ₈ H ₁₈	СТ-C ₈ H ₁₈ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,2 %	0,38 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₈ H ₁₈ -50							
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	СТ-C ₄ H ₈ O ₂ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,5 %	0,95 %	-	2 разряд	ГСО 10535-2014
	СТ-C ₄ H ₈ O ₂ -50							
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	СТ-C ₃ H ₆ O ₂ -50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,75 %	1,47 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₃ H ₆ O ₂ -50							
Бутилацетат C ₆ H ₁₂ O ₂	СТ-C ₆ H ₁₂ O ₂ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,57 %	-	1 разряд	ГСО 10525-2014
1,3-бутадиен (дивинил) C ₄ H ₆	СТ-C ₄ H ₆ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,35 %	0,67 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-C ₄ H ₆ -50						1 разряд	ГСО 10540-2014
1,2-дихлорэтан C ₂ H ₄ Cl ₂	СТ-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,55 %	2,95 %	-	1 разряд	ГСО 10549-2014
	СТ-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50							
Диметильсульфид C ₂ H ₆ S	СТ-C ₂ H ₆ S-50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,55 %	1,05 %	-	2 разряд	ГСО 10538-2014
	СТ-C ₂ H ₆ S-50							
1-гексен C ₆ H ₁₂	СТ-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,57 %	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
	СТ-C ₆ H ₁₂ -50						1 разряд	ГСО 10540-2014
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	СТ-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,35 %	0,67 %	-	1 разряд	ГСО 10525-2014
2-бутанол (втор-бутанол) sec-C ₄ H ₉ OH	СТ-sec-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,42 %	0,81 %	-	1 разряд	ГСО 10525-2014
Нонан C ₉ H ₂₀	СТ-C ₉ H ₂₀ -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,17 %	0,31 %	-	1 разряд	ГСО 10525-2014
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C ₈ H ₈	СТ-C ₈ H ₈ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,45 %	-	1 разряд	ГСО 10525-2014
Винилхлорид C ₂ H ₃ Cl	СТ-C ₂ H ₃ Cl-50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,9 %	1,6 %	-	1 разряд	ГСО 10549-2014
	СТ-C ₂ H ₃ Cl-50							
Циклопропан C ₃ H ₆	СТ-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,1 %	-	1 разряд	ГСО 10540-2014
	СТ-C ₃ H ₆ -50							
Диметиоловый эфир C ₂ H ₆ O	СТ-C ₂ H ₆ O-50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,67 %	1,2 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₂ H ₆ O-50							
Дизиело-вый эфир C ₄ H ₁₀ O	СТ-C ₄ H ₁₀ O-50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,42 %	0,76 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₄ H ₁₀ O-50							
оксид пропилена C ₃ H ₆ O	СТ-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,47 %	0,90 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₃ H ₆ O-50							
Хлорбензол C ₆ H ₅ Cl	СТ-C ₆ H ₅ Cl-50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,32 %	0,55 %	-	1 разряд	ГСО 10549-2014
	СТ-C ₆ H ₅ Cl-50							
2-бутанон (метилэтилкетон) C ₄ H ₈ O	СТ-C ₄ H ₈ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,37 %	0,7 %	-	1 разряд	ГСО 10534-2014
	СТ-C ₄ H ₈ O-50							

Продолжение таблицы Б.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-метил-2-пропанол (трет-бутиловый алкоголь) tert-C ₄ H ₉ OH	СТ-терт- C ₄ H ₉ OH-50T	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,45 %	0,81 %	-	1 разряд	ГСО 10534- 2014
	СТ-терт- C ₄ H ₉ OH-50							
2-метокси-2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O	СТ-терт- C ₅ H ₁₂ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,37 %	0,7 %	-	1 разряд	ГСО 10534- 2014
	СТ-терт- C ₅ H ₁₂ O-50							
1,4-диметиленбензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	СТ-p-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,22 %	0,42 %	-	1 разряд	ГСО 10525- 2014
1,2-диметиленбензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	СТ-o-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,45 %	-	1 разряд	ГСО 10525- 2014
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	СТ-i-C ₃ H ₇ OH- 50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,5 %	0,95 %	-	1 разряд	ГСО 10534- 2014
Аммиак NH ₃	СТ-NH ₃ -50T	от 0 до 7,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	3,7 %	7,1 %	-	1 разряд	ГСО 10546- 2014
	СТ-NH ₃ -50							
1-октен C ₈ H ₁₆	СТ-C ₈ H ₁₆ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,22 %	0,42 %	-	1 разряд	ГСО 10525- 2014
2-метилбутан (изопентан) i-C ₅ H ₁₂	СТ-i-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,32 %	0,62 %	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014
	СТ-i-C ₅ H ₁₂ -50							
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	СТ-CH ₃ SH-50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	1,0 %	1,95 %	-	2 разряд	ГСО 10538- 2014
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	СТ-C ₂ H ₅ SH-50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,7 %	1,33 %	-	2 разряд	ГСО 10538- 2014
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	СТ-C ₂ H ₃ N-50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,75 %	1,43 %	-	2 разряд	ГСО 10535- 2014
2,3-дитиабутан (диметилдисульфид) C ₂ H ₆ S ₂	СТ-C ₂ H ₆ S ₂ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,52 %	-	1 разряд	ГСО 10537- 2014

Таблица Б 3 – Характеристики ПГС-ГСО, используемых при поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с оптическим инфракрасным сенсором IR (или MEMS/TDLAS/IR)

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений объемной доли, % (ДВК, % НКПР)	Номинальное значение объемной доли определяемого компонента ПГС-ГСО, пределы допускаемого относительного отклонения от номинала			Пределы допускаемой основной погрешности аттестации, разряд	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
Метан CH ₄	IR-CH ₄ -50T	от 0 до 2,2 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,1 %	2,1 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR-CH ₄ -50	от 0 до 2,2 %. (от 0 до 50 % НКПР)		1,1 %	2,1 %		
	IR-CH ₄ -100L	от 0 до 4,4 %. (от 0 до 100 % НКПР)	ПНГ-азот	2,1 %	4,2 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
	IR-CH ₄ -50M	от 0 до 2,2 %. (от 0 до 14638 мг/м ³)	ПНГ-азот	1,1 %	2,1 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
Этилен C ₂ H ₄	IR- C ₂ H ₄ -50T	от 0 до 1,15 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,1 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR- C ₂ H ₄ -50	от 0 до 1,15 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,6 %	1,1 %		
Пропан C ₃ H ₈	IR-C ₃ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 %	0,81 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR-C ₃ H ₈ -50	от 0 до 0,85 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,4 %	0,81 %		
	IR-C ₃ H ₈ -100L	от 0 до 1,7 %. от 0 до 100 % НКПР		0,81 %	1,6 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
	IR-C ₃ H ₈ -50M	от 0 до 0,85 %. (от 0 до 15550 мг/м ³)		0,4 %	0,81 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
н-бутан C ₄ H ₁₀	IR-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,35 %	0,65 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR-C ₄ H ₁₀ -50	от 0 до 0,7 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,35 %	0,65 %		
н-бутан C ₄ H ₁₀	IR-C ₄ H ₁₀ -100L	от 0 до 1,4 %. (от 0 до 100 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,65 %	1,3 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
1-бутен C ₄ H ₈	IR-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 %	0,75 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₄ H ₈ -50	от 0 до 0,8 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,4 %	0,75 %		
2-метилпропан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,65 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,60 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50	от 0 до 0,65 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,3 %	0,60 %		
н-пентан C ₅ H ₁₂	IR-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,27 %	0,5 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₅ H ₁₂ -50	от 0 до 0,55 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,27 %	0,5 %		
	IR-C ₅ H ₁₂ -100L	от 0 до 1,1 %. (от 0 до 100 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,5 %	1,0 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
Цикlopентан C ₅ H ₁₀	IR-C ₅ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,35 %	0,65 %	0 разряд	ГСО 10539-2014
	IR-C ₅ H ₁₀ -50	от 0 до 0,7 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,35 %	0,65 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
н-гексан C ₆ H ₁₄	IR-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 %. (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,47 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₆ H ₁₄ -50	от 0 до 0,5 %. (от 0 до 50 % НКПР)		0,47 %	0,95 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
	IR-C ₆ H ₁₄ -100L	от 0 до 1,0 %. (от 0 до 100 % НКПР)					

Продолжение таблицы Б.3

1	2	3	4	5	6	7	8
Циклогексан C ₆ H ₁₂	IR-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,47 %	0 разряд	ГСО 10539-2014
	IR-C ₆ H ₁₂ -50			0,25 %	0,47 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
Этан C ₂ H ₆	IR-C ₂ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,1 %	1 разряд	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₆ -50	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,6 %	1,1 %		
	IR-C ₂ H ₆ -100L	от 0 до 2,4 % (от 0 до 100 % НКПР)		1,1 %	2,2 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
Метанол CH ₃ OH	IR-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3,0% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,38 %	2,65 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-CH ₃ OH-50	от 0 до 3,0 (от 0 до 50 % НКПР)		1,5 %	2,7 %		
Бензол C ₆ H ₆	IR-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,54 %	1 разряд	ГСО 10528-2014
	IR-C ₆ H ₆ -50	от 0 до 0,6% (от 0 до 50 % НКПР)		0,3 %	0,54		
Пропилен C ₃ H ₆	IR-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,5 %	0,9 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₃ H ₆ -50	от 0 до 1,0% (от 0 до 50 % НКПР)					
Этанол C ₂ H ₅ OH	IR-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,75 %	1,4 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-C ₂ H ₅ OH-50	от 0 до 1,55% (от 0 до 50 % НКПР)		0,75 %	1,4 %		
н-гептан C ₇ H ₁₆	IR-C ₇ H ₁₆ -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,2 %	0,4 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₇ H ₁₆ -50	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,2 %	0,4 %		
	IR-C ₇ H ₁₆ -100L	от 0 до 0,85 % (от 0 до 100 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 %	0,8 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
Оксид Этилена C ₂ H ₄ O	IR-C ₂ H ₄ O-50T	от 0 до 1,3% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,2 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-C ₂ H ₄ O-50	от 0 до 1,3% (от 0 до 50 % НКПР)		0,6 %	1,2 %		
Диоксид углерода CO ₂	IR-CO ₂ -1,5	от 0 до 1,5 %	ПНГ-азот	0,75 %	1,4 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
	IR-CO ₂ -2,5	от 0 до 0,5 % включ.	ПНГ-азот	0,25%	0,47 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
		св. 0,5 до 2,5 %	0,55 % ±5 %	1,5 %	2,4 %		
Диоксид углерода CO ₂	IR-CO ₂ -5	от 0 до 2,5 % включ.	ПНГ-азот	2,5 %	4,5 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
		св. 2,5 до 5,0 %		2,6 %	3,7 %	1 разряд	ГСО 10597-2015
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	IR-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 1,25% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,6 %	1,2 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-C ₃ H ₆ O -50	от 0 до 1,25% (от 0 до 50 % НКПР)					
2-метилпро- пен (изобутилен) i-C ₄ H ₈	IR-i-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,4 % ±7 %	0,7 % ±7 %	0 разряд	ГСО 10539-2014
	IR-i-C ₄ H ₈ -50					1 разряд	ГСО 10540-2014
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C ₅ H ₈	IR-C ₅ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,42 % ±7 %	0,75 % ±7 %	0 разряд	ГСО 10539-2014
	IR-C ₅ H ₈ -50					1 разряд	ГСО 10540-2014
Ацетилен C ₂ H ₂	IR-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,55 %	1,0 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-C ₂ H ₂ -50			0,55 %	1,0 %		

Продолжение таблицы Б.3

1	2	3	4	5	6	7	8
Акрилонит- рил C_3H_3N	IR- C_3H_3N -50T	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,7 %	1,2 %	1 разряд	ГСО 10534- 2014
	IR- C_3H_3N -50			0,7 %	1,2 %		
Метилбензол (толуол) C_7H_8	IR- C_7H_8 -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,47 %	1 разряд	ГСО 10528- 2014
	IR- C_7H_8 -50			0,25 %	0,47 %		
Этилбензол C_8H_{10}	IR- C_8H_{10} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,2 %	0,3 %	1 разряд	ГСО 10528- 2014
	IR- C_8H_{10} -50			0,2 %	0,3 %		
н-октан C_8H_{18}	IR- C_8H_{18} -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,2 %	0,4 %	1 разряд	ГСО 10540- 2014
	IR- C_8H_{18} -50			0,2 %	0,4 %		
	IR- C_8H_{18} - 100L	от 0 до 0,8 % (от 0 до 100 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,4 %	0,8 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
Этилацетат $C_4H_8O_2$	IR- $C_4H_8O_2$ - 50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,5 %	0,9 %	2 разряд	ГСО 10535- 2014
	IR- $C_4H_8O_2$ -50						
Бутилацетат $C_6H_{12}O_2$	IR- $C_6H_{12}O_2$ - 50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,3 %	0,55 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
	IR- C_4H_6 -50T						
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6	IR- C_4H_6 -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,35 %	0,65 %	0 разряд	ГСО 10539- 2014
	IR- C_4H_6 -50			0,35 %	0,65 %	1 разряд	ГСО 10540- 2014
1,2-дихлор- этан $C_2H_4Cl_2$	IR- $C_2H_4Cl_2$ - 50T	от 0 до 3,1 (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	1,55 %	2,8 %	1 разряд	ГСО 10549- 2014
	IR- $C_2H_4Cl_2$ -50			1,55 %	2,8 %		
Диметилсуль- фид C_2H_6S	IR- C_2H_6S -50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,55 %	1,0 %	2 разряд	ГСО 10538- 2014
	IR- C_2H_6S -50			0,55 %	1,0 %		
1-гексен C_6H_{12}	IR- C_6H_{12} -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,3 %	0,55 %	0 разряд	ГСО 10539- 2014
	IR- C_6H_{12} -50			0,3 %	0,55 %	1 разряд	ГСО 10540- 2014
1-бутиanol C_4H_9OH	IR- C_4H_9OH - 50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,35 %	0,63 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
2-бутиanol (втор-бути- нол) $sec-C_4H_9OH$	IR-sec- C_4H_9OH -50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,42 %	0,76 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
Нонан C_9H_{20}	IR- C_9H_{20} -50	от 0 до 0,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,17 %	0,31 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
	IR- C_9H_{20} - 100L						
Фенилэтилен (стирол) (винилбензол) C_8H_8	IR- C_8H_8 -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,25 %	0,45 %	1 разряд	ГСО 10525- 2014
Винилхлорид C_2H_3Cl	IR- C_2H_3Cl - 50T	от 0 до 1,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,9 %	1,6 %	1 разряд	ГСО 10549- 2014
	IR- C_2H_3Cl -50						
Циклопропан C_3H_6	IR- C_3H_6 -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,1 %	1 разряд	ГСО 10540- 2014
	IR- C_3H_6 -50						
Диметиловый эфир C_2H_6O	IR- C_2H_6O -50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,67 %	1,2 %	1 разряд	ГСО 10534- 2014
	IR- C_2H_6O -50						
Диэтиловый Эфир $C_4H_{10}O$	IR- $C_4H_{10}O$ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,42 %	0,76 %	1 разряд	ГСО 10534- 2014
	IR- $C_4H_{10}O$ -50						

Продолжение таблицы Б.3

1	2	3	4	5	6	7	8
Оксид пропилена <chem>C3H6O</chem>	IR-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 0,95% (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,47 %	0,85 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-C ₃ H ₆ O-50			0,47 %	0,85 %		
Хлорбензол <chem>C6H5Cl</chem>	IR-C ₆ H ₅ Cl-50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,32 %	0,55 %	1 разряд	ГСО 10549-2014
	IR-C ₆ H ₅ Cl-50	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,32 %	0,55 %		
2-бутанон (метилэтилкетон) <chem>C4H8O</chem>	IR-C ₄ H ₈ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,37 %	0,7 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-C ₄ H ₈ O-50	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,37 %	0,7 %		
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) tert-C ₄ H ₉ OH	IR-tert-C ₄ H ₉ OH-50T	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,45 %	0,81 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-tert-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,9 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,45 %	0,81 %		
2-метокси-2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,37 %	0,7 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O-50	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,37 %	0,7 %		
1,4-диметилбензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	IR-p-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,22 %	0,42 %	1 разряд	ГСО 10525-2014
1,2-диметилбензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	IR-o-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,45 %	1 разряд	ГСО 10525-2014
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	IR-i-C ₃ H ₇ OH-50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,5 %	0,9 %	1 разряд	ГСО 10534-2014
1-октен C ₈ H ₁₆	IR-C ₈ H ₁₆ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,22 %	0,42 %	1 разряд	ГСО 10525-2014
2-метилбутан (изопентан) i-C ₅ H ₁₂	IR-i-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,32 %	0,58 %	1 разряд	ГСО 10540-2014
	IR-i-C ₅ H ₁₂ -50	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)		0,32 %	0,58 %		
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	IR-CH ₃ SH-50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,0 %	2,0 %	2 разряд	ГСО 10538-2014
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	IR-C ₂ H ₅ SH-50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,7 %	1,3 %	2 разряд	ГСО 10538-2014
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	IR-C ₂ H ₃ N-50	от 0 до 1,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,75 %	1,35 %	2 разряд	ГСО 10535-2014
2,3-дитиабутан (диметилдисульфид) C ₂ H ₆ S ₂	IR-C ₂ H ₆ S ₂ -50	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,5 %	1 разряд	ГСО 10537-2014

Таблица Б.4 – Характеристики ПГС-ГСО, используемых при поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с фотоионизационным сенсором PID

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, млн^{-1} ($\text{мг}/\text{м}^3$)	Номинальное значение объемной доли определяемого компонента ПГС-ГСО				Пределы допускаемой основной погрешности аттестации	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3	ПГС № 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Винилхлорид <chem>C2H3Cl</chem>	PID-C ₂ H ₃ Cl-10	от 0 до 1,9 млн^{-1} включ. (от 0 до 5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПИГ-воздух	1,9 млн^{-1}	5,1 млн^{-1}	8,3 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10549-2014
		св. 1,9 до 10 млн^{-1} (св. 5 до 26 $\text{мг}/\text{м}^3$)		10 млн^{-1}	46 млн^{-1}	90 млн^{-1}		
	PID-C ₂ H ₃ Cl-100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 26 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		100 млн^{-1}	260 млн^{-1}	450 млн^{-1}		
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 26 до 260 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
	PID-C ₂ H ₃ Cl-500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 260 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 260 до 1300 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
Бензол <chem>C6H6</chem>	PID-C ₆ H ₆ -10	от 0 до 4,6 млн^{-1} включ. (от 0 до 15 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПИГ-воздух	3 млн^{-1}	6,2 млн^{-1}	8,3 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 4,6 до 10 млн^{-1} (св. 15 до 32,5 $\text{мг}/\text{м}^3$)		10 млн^{-1}	46 млн^{-1}	90 млн^{-1}		
	PID-C ₆ H ₆ -100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 32,5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		100 млн^{-1}	260 млн^{-1}	450 млн^{-1}		
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 32,5 до 325 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
	PID-C ₆ H ₆ -500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 325 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 325 до 1625 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
Этилбензол <chem>C8H10</chem>	PID-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 44,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПИГ-воздух	10 млн^{-1}	46 млн^{-1}	90 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 44,1 до 441 $\text{мг}/\text{м}^3$)		100 млн^{-1}	260 млн^{-1}	450 млн^{-1}		
	PID-C ₈ H ₁₀ -500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 441 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 441 до 2205 $\text{мг}/\text{м}^3$)						

Продолжение таблицы Б.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н-пропилацетат <chem>C5H10O2</chem>	PID-C ₅ H ₁₀ O ₂ -100	от 0 до 30 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 127,5 мг/м ³ включ.) св. 30 до 100 млн ⁻¹ (св. 127,5 до 425 мг/м ³)	ПНГ-воздух	30 млн ⁻¹	70 млн ⁻¹	87 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-7-М-А2 ГДП-102
Фенилэтилен (стирол, винилбензол) <chem>C8H8</chem>	PID-C ₈ H ₈ -40	от 0 до 6,9 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,9 мг/м ³ включ.) св. 6,9 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,9 до 173,2 мг/м ³)	ПНГ-воздух	6,9 млн ⁻¹	20 млн ⁻¹	31 млн ⁻¹	0 разряд	ГСО 10539-2014
		от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 433 мг/м ³ включ.) св. 100 до 500 млн ⁻¹ (св. 433 до 2165 мг/м ³)		100 млн ⁻¹	260 млн ⁻¹	435 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014
	PID-C ₈ H ₈ -500	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,93 мг/м ³ включ.) св. 0,5 до 3 млн ⁻¹ (св. 1,93 до 11,55 мг/м ³)	ПНГ-воздух	0,5 млн ⁻¹	1,5 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-10-М-А2 ГДП-102
		от 0 до 0,8 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 2,9 мг/м ³ включ.) св. 0,8 до 10 млн ⁻¹ (св. 2,9 до 36,2 мг/м ³)		0,8 млн ⁻¹	4,5 млн ⁻¹	8,7 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-12-М-А2 ГДП-102
Хлористый бензил <chem>C7H7Cl</chem>	PID-C ₇ H ₇ Cl-3	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,52 мг/м ³ включ.) св. 0,1 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,52 до 15,8 мг/м ³)	ПНГ-воздух	0,1 млн ⁻¹	1,2 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-14-М-А2 ГДП-102
Фурфуриловый спирт <chem>C5H6O2</chem>	PID-C ₅ H ₆ O ₂ -3	от 0 до 0,12 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,49 мг/м ³ включ.) св. 0,12 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,49 до 12,24 мг/м ³)	ПНГ-воздух	0,12 млн ⁻¹	1,2 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-20-М-И ГДП-102
Этанол <chem>C2H5OH</chem>	PID-C ₂ H ₅ OH-2000	от 0 до 500 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 960 мг/м ³ включ.) св. 500 до 2000 млн ⁻¹ (св. 960 до 3840 мг/м ³)	ПНГ-воздух	500 млн ⁻¹	1100 млн ⁻¹	1900 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
Моноэтанола-мин (2-аминоэтанол) <chem>C2H7NO</chem>	PID-C ₂ H ₇ NO-3	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,5 мг/м ³ включ.) св. 0,2 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,5 до 7,6 мг/м ³)	ПНГ-воздух	0,2 млн ⁻¹	1,3 млн ⁻¹	2,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5,1 мг/м ³ включ.) св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 5,1 до 25,4 мг/м ³)		2 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹		
Формальдегид <chem>CH2O</chem>	PID-CH ₂ O-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,5 мг/м ³ включ.) св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,5 до 12,5 мг/м ³)	ПНГ-воздух	0,4 млн ⁻¹	4,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014
2-пропанол (изопропанол) <chem>i-C3H7OH</chem>	PID-i-C ₃ H ₇ OH-10	от 0 до 4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 10 мг/м ³ включ.) св. 4 до 10 млн ⁻¹ (св. 10 до 25 мг/м ³)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
	PID-i-C ₃ H ₇ OH-100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 50 мг/м ³ включ.) св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 50 до 250 мг/м ³)		20 млн ⁻¹	52 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹		

Продолжение таблицы Б.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-метилпропен (изобутилен) (ЛОС по изобу- тилену) i-C ₄ H ₈	PID-i-C ₄ H ₈ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,6 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	2 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	0 разряд	ГСО 10539-2014
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 4,6 до 23,3 мг/м ³)						
	PID-i-C ₄ H ₈ - 100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 23,3 мг/м ³ включ.)		10 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	84 млн ⁻¹		
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 23,3 до 233 мг/м ³)						
	PID-i-C ₄ H ₈ - 1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 233 мг/м ³ включ.)		100 млн ⁻¹	460 млн ⁻¹	870 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹ (св. 233 до 2330 мг/м ³)						
	PID-i-C ₄ H ₈ - 6000	от 0 до 500 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1165 мг/м ³ включ.)		500 млн ⁻¹	2700 млн ⁻¹	5600 млн ⁻¹		
		св. 500 до 6000 млн ⁻¹ (св. 1165 до 13980 мг/м ³)						
Уксусная кис- лота C ₂ H ₄ O ₂	PID-C ₂ H ₄ O ₂ - 10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	2 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	8,7 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП- 104-М-А2 ГДП-102
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 5 до 25 мг/м ³)						
	PID-C ₂ H ₄ O ₂ - 100	от 0 до 100 млн ⁻¹ (от 0 до 250 мг/м ³)		50 млн ⁻¹	87 млн ⁻¹	-		
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	PID-C ₄ H ₉ OH- 10	от 0 до 3,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,9 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 3,2 до 10 млн ⁻¹ (св. 9,9 до 30,8 мг/м ³)						
	PID-C ₄ H ₉ OH- 40	от 0 до 9,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,9 мг/м ³ включ.)		9,7 млн ⁻¹	21,8 млн ⁻¹	36,4 млн ⁻¹		
		св. 9,7 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,9 до 123,3 мг/м ³)						
Диэтиламин C ₄ H ₁₁ N	PID-C ₄ H ₁₁ N- 10	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,1 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 12319-2023
		св. 3 до 10 млн ⁻¹ (св. 9,1 до 30,4 мг/м ³)						
	PID-C ₄ H ₁₁ N- 40	от 0 до 9,8 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,8 мг/м ³ включ.)		9,8 млн ⁻¹	21,8 млн ⁻¹	36,4 млн ⁻¹		
		св. 9,8 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,8 до 121,6 мг/м ³)						
Метанол CH ₃ OH	PID-CH ₃ OH- 10	от 0 до 3,75 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,98 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 3,75 до 10 млн ⁻¹ (св. 4,98 до 13,3 мг/м ³)						
	PID-CH ₃ OH- 40	от 0 до 11,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 14,9 мг/м ³ включ.)		11,2 млн ⁻¹	22,7 млн ⁻¹	36,4 млн ⁻¹		
		св. 11,2 до 40 млн ⁻¹ (св. 14,9 до 53,2 мг/м ³)						
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	PID-C ₇ H ₈ -40	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 49,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	12 млн ⁻¹	22,7 млн ⁻¹	36,4 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 13 до 40 млн ⁻¹ (св. 49,8 до 153,3 мг/м ³)						
	PID-C ₇ H ₈ -100	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 49,8 мг/м ³ включ.)		13 млн ⁻¹	48 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹		
		св. 13 до 100 млн ⁻¹ (св. 49,8 до 383 мг/м ³)						

Продолжение таблицы Б.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фенол C ₆ H ₅ OH	PID-C ₆ H ₅ OH-3	от 0 до 0,25 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,98 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,25 млн ⁻¹	1,3 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП-89-М-А2 ГДП-102
		св. 0,25 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,98 до 11,74 мг/м ³)						
	PID-C ₆ H ₅ OH-10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	8,7 млн ⁻¹		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 7,8 до 39,1 мг/м ³)						
1,3-диметил-бензол (м-ксилол) m-C ₈ H ₁₀	PID-m-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	10 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 44,2 до 442 мг/м ³)						
1,2-диметил-бензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	PID-o-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	10 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 44,2 до 442 мг/м ³)						
1,4-диметил-бензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	PID-p-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	10 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10528-2014
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 44,2 до 442 мг/м ³)						
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	PID-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,65 млн ⁻¹	5 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹ (св. 3 до 18,3 мг/м ³)						
Фосфин PH ₃	PID-PH ₃ -10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	4,6 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014
		св. 1 до 10 млн ⁻¹ (св. 1,4 до 14,1 мг/м ³)						
Нафталин C ₁₀ H ₈	PID-C ₁₀ H ₈ -10	от 0 до 3,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 19,7 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	8,7 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП-97-М-А2 ГДП-102
		св. 3,7 до 10 млн ⁻¹ (св. 19,7 до 53,3 мг/м ³)						
Бром Br ₂	PID-Br ₂ -2	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,33 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,2 млн ⁻¹	0,9 млн ⁻¹	1,7 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ГП-159-М-А2 ГДП-102
		св. 0,2 до 2 млн ⁻¹ (св. 1,33 до 13,3 мг/м ³)						
Аммиак NH ₃	PID-NH ₃ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 14,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	20 млн ⁻¹	52 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10546-2014
		св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 14,2 до 71 мг/м ³)						
	PID-NH ₃ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 71 мг/м ³ включ.)		100 млн ⁻¹	460 млн ⁻¹	910 млн ⁻¹		
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	PID-C ₂ H ₅ SH-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,4 млн ⁻¹	4,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 1 до 25,8 мг/м ³)						
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	PID-CH ₃ SH-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,4 млн ⁻¹	4,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,8 до 20 мг/м ³)						
	PID-CH ₃ SH-20	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4 мг/м ³ включ.)		2 млн ⁻¹	9,2 млн ⁻¹	18,2 млн ⁻¹		
		св. 2 до 20 млн ⁻¹ (св. 4 до 40 мг/м ³)						

Продолжение таблицы Б.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акриловая кислота <chem>C3H4O2</chem>	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -3,3	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,95 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	2,3 млн ⁻¹	3 млн ⁻¹	0 разряд	ИМ-0 ГДП-102
		св. 1,65 до 3,3 млн ⁻¹ (св. 4,95 до 9,9 мг/м ³)						
	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,95 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,65 млн ⁻¹	5 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹		
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹ (св. 4,95 до 30 мг/м ³)						
Этилацетат <chem>C4H8O2</chem>	PID-C ₄ H ₈ O ₂ -100	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 47,6 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	13 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	2 разряд	ГСО 10535-2014
		св. 13 до 100 млн ⁻¹ (св. 47,6 до 366 мг/м ³)						
Бутилацетат <chem>C6H12O2</chem>	PID-C ₆ H ₁₂ O ₂ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 48,3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	10 млн ⁻¹	46 млн ⁻¹	90 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 48,3 до 483 мг/м ³)						
Пропилен (пропен) <chem>C3H6</chem>	PID-C ₃ H ₆ -285	от 0 до 57 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 99,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	57 млн ⁻¹	148 млн ⁻¹	260 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014
		св. 57 до 285 млн ⁻¹ (св. 99,8 до 499 мг/м ³)						
2,3-дитиабутан (диметилди-сульфид) <chem>C2H6S2</chem>	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -2	от 0 до 0,35 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,37 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,35 млн ⁻¹	1 млн ⁻¹	1,8 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014
		св. 0,35 до 2 млн ⁻¹ (св. 1,37 до 7,8 мг/м ³)						
	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7,8 мг/м ³ включ.)		2 млн ⁻¹	5,1 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 7,8 до 39,2 мг/м ³)						
2,5-фурандион (малеиновый ангидрид) <chem>C4H2O3</chem>	PID-C ₄ H ₂ O ₃ -3	от 0 до 0,25 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,02 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,25 млн ⁻¹	1,3 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	1 разряд	ИМ-ВРЗ-6-М-А2 ГДП-102
		св. 0,25 до 3 млн ⁻¹ (св. 1,02 до 12,2 мг/м ³)						
	PID-C ₄ H ₂ O ₃ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 8,16 мг/м ³ включ.)		2 млн ⁻¹	5,1 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 8,16 до 40,8 мг/м ³)						
Дисульфид углерода (сероуглерод) <chem>CS2</chem>	PID-CS ₂ -10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 3,17 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	4,6 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10537-2014
		св. 1 до 10 млн ⁻¹ (св. 3,17 до 31,7 мг/м ³)						
Ацетонитрил <chem>C2H3N</chem>	PID-C ₂ H ₃ N-10	от 0 до 6 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 10,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	6,2 млн ⁻¹	8,3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 6 до 10 млн ⁻¹ (св. 10,2 до 17,1 мг/м ³)						
Циклогексан <chem>C6H12</chem>	PID-C ₆ H ₁₂ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 70 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	20 млн ⁻¹	-	-	0 разряд	ГСО 10539-2014
		св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 70 до 350 мг/м ³)		-	52 млн ⁻¹	95 млн ⁻¹		
1,3-бутадиен (дивинил) <chem>C4H6</chem>	PID-C ₄ H ₆ -500	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 112 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	50 млн ⁻¹	230 млн ⁻¹	475 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014
		св. 50 до 500 млн ⁻¹ (св. 112 до 1125 мг/м ³)						
н-гексан <chem>C6H14</chem>	PID-C ₆ H ₁₄ -1000	от 0 до 84 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 301 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	84 млн ⁻¹	450 млн ⁻¹	950 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014
		св. 84 до 1000 млн ⁻¹ (св. 301 до 3584 мг/м ³)						
Акрилонитрил <chem>C3H3N</chem>	PID-C ₃ H ₃ N-10	от 0 до 0,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,45 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,7 млн ⁻¹	4,4 млн ⁻¹	9,5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10534-2014
		св. 0,7 до 10 млн ⁻¹ (св. 1,45 до 22,1 мг/м ³)						

Продолжение таблицы Б.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муравьиная кислота CH_2O_2	PID- CH_2O_2 -10	от 0 до 0,5 млн^{-1} включ. (от 0 до 0,96 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 0,5 до 10 млн^{-1} (св. 0,96 до 19,1 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	0,5 млн^{-1}	4,4 млн^{-1}	9,5 млн^{-1}	1 разряд	ИМ-ГП-129-О-А2 ГДП-102
н-гептан C_7H_{16}	PID- C_7H_{16} -500	от 0 до 50 млн^{-1} включ. (от 0 до 208 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 50 до 500 млн^{-1} (св. 208 до 2084 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	50 млн^{-1}	230 млн^{-1}	475 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10540-2014
		от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 416 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 100 до 2000 млн^{-1} (св. 416 до 8334 $\text{мг}/\text{м}^3$)		100 млн^{-1}	860 млн^{-1}	1900 млн^{-1}		
	PID- C_7H_{16} -2000	от 0 до 80 млн^{-1} включ. (от 0 до 193 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 80 до 1000 млн^{-1} (св. 193 до 2415 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	80 млн^{-1}	450 млн^{-1}	900 млн^{-1}	1 разряд	
		от 0 до 2 млн^{-1} включ. (от 0 до 8,23 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 2 до 20 млн^{-1} (св. 8,23 до 82,3 $\text{мг}/\text{м}^3$)		2 млн^{-1}	9 млн^{-1}	18,2 млн^{-1}	1 разряд	
ЭтилцеллозольВ (2-этоксиэтанол) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$	PID- $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ -20	от 0 до 2 млн^{-1} включ. (от 0 до 7,5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 2 до 20 млн^{-1} (св. 7,5 до 75 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	2 млн^{-1}	9 млн^{-1}	18,2 млн^{-1}	1 разряд	ИМ-ГП-93-О-А2 ГДП-102
Диметиловый эфир $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	PID- $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ -500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 192 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 192 до 958 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	100 млн^{-1}	260 млн^{-1}	455 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10534-2014
2-метилпропан (изобутан) i- C_4H_{10}	PID-i- C_4H_{10} -1000	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 241 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 100 до 1000 млн^{-1} (св. 241 до 2417 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	100 млн^{-1}	450 млн^{-1}	870 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10599-2015
2-метил-1-пропанол (изобутанол) i- $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	PID-i- $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ -20	от 0 до 3 млн^{-1} включ. (от 0 до 9,2 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 3 до 20 млн^{-1} (св. 9,2 до 61,6 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	3 млн^{-1}	10 млн^{-1}	18,2 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10534-2014
Циклогексанон $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$	PID- $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$ -20	от 0 до 2 млн^{-1} включ. (от 0 до 7 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 2 до 20 млн^{-1} (св. 7 до 70 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	2 млн^{-1}	9 млн^{-1}	18,2 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10534-2014
2-бутанон (метилэтилкетон) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	PID- $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ -500	от 0 до 60 млн^{-1} включ. (от 0 до 180 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 60 до 500 млн^{-1} (св. 180 до 1500 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	60 млн^{-1}	240 млн^{-1}	455 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10534-2014
Тетраэтилортосиликат (TEOS) $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{O}_4\text{Si}$	PID- $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{O}_4\text{Si}$ -10	от 0 до 2 млн^{-1} включ. (от 0 до 17,3 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 2 до 10 млн^{-1} (св. 17,3 до 86,6 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	2 млн^{-1}	5,1 млн^{-1}	9 млн^{-1}	1 разряд	ИМ-ВРЗ-3-М-А2 ГДП-102
Арсин AsH_3	PID- AsH_3 -3	от 0 до 0,1 млн^{-1} включ. (от 0 до 0,32 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 0,1 до 3 млн^{-1} (св. 0,32 до 9,7 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	0,1 млн^{-1}	1,3 млн^{-1}	2,6 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10546-2014
Этилен C_2H_4	PID- C_2H_4 -300	от 0 до 20 млн^{-1} включ. (от 0 до 23,4 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 20 до 300 млн^{-1} (св. 23,4 до 351 $\text{мг}/\text{м}^3$)	ПИГ-воздух	20 млн^{-1}	130 млн^{-1}	280 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10540-2014
		от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 117 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.) св. 100 до 1800 млн^{-1} (св. 117 до 2106 $\text{мг}/\text{м}^3$)		100 млн^{-1}	780 млн^{-1}	1680 млн^{-1}		
Сумма углеводородов $\text{C}_2\text{-C}_{10}$	PID- C_2C_{10} -3500	от 0 до 300 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ. св. 300 до 3500 $\text{мг}/\text{м}^3$	ПИГ-воздух	300 $\text{мг}/\text{м}^3$	1500 $\text{мг}/\text{м}^3$	3200 $\text{мг}/\text{м}^3$	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)

Таблица Б.5 – Характеристики эквивалентных ПГС, используемых при периодической поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с термокаталитическими сенсором СТ

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений ¹ объемной доли определяемого компонента	Номинальное значение объемной доли эквивалентной ПГС-ГСО			Пределы допускаемой основной погрешности аттестации, разряд	Газ эквивалент	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н-бутан C ₄ H ₁₀	CT-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,57 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₄ H ₁₀ -50							
н-пентан C ₅ H ₁₂	CT-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,45 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₅ H ₁₂ -50							
н-гексан C ₆ H ₁₄	CT-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,18 %	0,34 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₆ H ₁₄ -50							
Метанол CH ₃ OH	CT-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,16 %	2,09 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-CH ₃ OH-50							
Бензол C ₆ H ₆	CT-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,24 %	0,44 %	1 разряд	Метан CH ₄	ГСО 10599-2015
	CT-C ₆ H ₆ -50							
Пропилен (пропен) C ₃ H ₆	CT-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,50 %	0,89 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₃ H ₆ -50							
Этанол C ₂ H ₅ OH	CT-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,8 %	1,49 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₂ H ₅ OH-50							
Водород H ₂	CT-H ₂ -50T	от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,09 %	2,07 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-H ₂ -50							
Ацетилен C ₂ H ₂	CT-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,76 %	1,39 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₂ H ₂ -50							
н-октан C ₈ H ₁₈	CT-C ₈ H ₁₈ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,15 %	0,31 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₈ H ₁₈ -50							
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	CT-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,34 %	0,62 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
Хлорбензол C ₆ H ₅ Cl	CT-C ₆ H ₅ Cl-50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,05 %	0,09 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	CT-C ₆ H ₅ Cl-50							

⁽¹⁾- Если при подаче эквивалентной ПГС установленные показания газоанализатора превышают диапазон показаний, номинальное значение объемной доли ПГС ($C_j^{\text{эквив.}}$), подаваемое на вход газоанализатора, рассчитывают по формуле $C_j^{\text{эквив.}} = \frac{0,95 \cdot C_B}{K_i}$, где C_B - верхний предел измерений объемной доли определяемого компонента, %, K_i - значение коэффициента пересчета на газ-эквивалент, указанное в паспорте газоанализатора.

Таблица Б. 6 – Характеристики эквивалентных ПГС, используемых при периодической поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с сенсором IR (или MEMS/TDLAS/IR), а также для паров нефтепродуктов с сенсором IR (или MEMS/TDLAS/IR)

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений ¹ объемной доли определяемого компонента	Номинальное значение объемной доли эквивалентной ПГС-ГСО			Пределы допускаемой основной погрешности аттестации, разряд	Газ эквивалент	Номер по реестру ГСО или источник получения ГС
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Этилен C ₂ H ₄	IR-C ₂ H ₄ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,19 %	0,34 %	1 разряд	Метан CH ₄	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₄ -50							
н-бутан C ₄ H ₁₀	IR-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,31 %	0,58 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₄ H ₁₀ -50							
1-бутен C ₄ H ₈	IR-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,2 %	0,38 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₄ H ₈ -50							
2-метилпропан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,65 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,28 %	0,56 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-i-C ₄ H ₁₀ -50							
н-пентан C ₅ H ₁₂	IR-C ₅ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,3 %	0,56 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₅ H ₁₂ -50							
Циклопентан C ₅ H ₁₀	IR-C ₅ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,34 %	0,63 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₅ H ₁₀ -50							
н-гексан C ₆ H ₁₄	IR-C ₆ H ₁₄ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,24 %	0,45 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₆ H ₁₄ -50							
Циклогексан C ₆ H ₁₂	IR-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,25 %	0,46 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₆ H ₁₂ -50							
Этан C ₂ H ₆	IR-C ₂ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,65 %	1,18 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₆ -50							
Метанол CH ₃ OH	IR-CH ₃ OH-50T	от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	2,24 %	4,03 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10597-2015
	IR-CH ₃ OH-50							
Бензол C ₆ H ₆	IR-C ₆ H ₆ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,11 %	0,2 %	1 разряд	Метан CH ₄	ГСО 10599-2015
	IR-C ₆ H ₆ -50							
Пропилен (пропен) C ₃ H ₆	IR-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,22 %	0,44 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₃ H ₆ -50							
Этанол C ₂ H ₅ OH	IR-C ₂ H ₅ OH-50T	от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,49 %	0,92 %	1 разряд	Пропан C ₃ H	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₅ OH-50							

Продолжение таблицы Б. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н-гептан C ₇ H ₁₆	IR-C ₇ H ₁₆ -50T	от 0 до 0,425 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,14 %	0,27 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₇ H ₁₆ -50							
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	IR-C ₂ H ₄ O-50T	от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,17 %	0,33 %	1 разряд	Метан CH ₄	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₄ O-50							
2-пропанон (ацетон) C ₃ H ₆ O	IR-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 1,25 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,14 %	0,29 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₃ H ₆ O-50							
2-метилпропен (изобутилен) i-C ₄ H ₈	IR-i-C ₄ H ₈ -50T	от 0 до 0,8 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,23 %	0,4 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-i-C ₄ H ₈ -50							
2-метил- 1,3-бутадиен (изопрен) C ₅ H ₈	IR-C ₅ H ₈ -50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,14 %	0,26 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₅ H ₈ -50							
Ацетилен C ₂ H ₂	IR-C ₂ H ₂ -50T	от 0 до 1,15 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	1,1 %	2,0 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₂ -50							
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	IR-C ₇ H ₈ -50T	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,04 %	0,08 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₇ H ₈ -50							
Этилбензол C ₈ H ₁₀	IR-C ₈ H ₁₀ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,06 %	0,09 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₈ H ₁₀ -50							
н-октан C ₈ H ₁₈	IR-C ₈ H ₁₈ -50T	от 0 до 0,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,18 %	0,36 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₈ H ₁₈ -50							
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	IR-C ₄ H ₈ O ₂ -50T	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,22 %	0,39 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₄ H ₈ O ₂ -50							
Бутилацетат C ₆ H ₁₂ O ₂	IR-C ₆ H ₁₂ O ₂ -50	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,16 %	0,29 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
1,3-бутадиен (дивинил) C ₄ H ₆	IR-C ₄ H ₆ -50T	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,05 %	0,1 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₄ H ₆ -50							
1,2-дихлорэтан C ₂ H ₄ Cl ₂	IR-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50T	от 0 до 3,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,5 %	0,89 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₄ Cl ₂ -50							
Диметилсульфид C ₂ H ₆ S	IR-C ₂ H ₆ S-50T	от 0 до 1,1 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,28 %	0,51 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₂ H ₆ S-50							
1-гексен C ₆ H ₁₂	IR-C ₆ H ₁₂ -50T	от 0 до 0,6 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,22 %	0,41 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015
	IR-C ₆ H ₁₂ -50							
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	IR-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,7 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ-воздух	0,24 %	0,43 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599-2015

Продолжение таблицы Б. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-бутанол (втор-бутанол) sec-C ₄ H ₉ OH	IR-sec-C ₄ H ₉ OH-50	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,32 %	0,58 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
Циклопропан C ₃ H ₆	IR-C ₃ H ₆ -50T	от 0 до 1,2 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,2 %	0,38 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-C ₃ H ₆ -50							
Диметиловый эфир C ₂ H ₆ O	IR-C ₂ H ₆ O-50T	от 0 до 1,35 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,07 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-C ₂ H ₆ O-50							
Диэтиловый эфир C ₄ H ₁₀ O	IR-C ₄ H ₁₀ O-50T	от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,3 %	0,55 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-C ₄ H ₁₀ O-50							
Оксид пропилена C ₃ H ₆ O	IR-C ₃ H ₆ O-50T	от 0 до 0,95 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,26 %	0,47 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-C ₃ H ₆ O-50							
2-бутанон (метилэтилкетон) C ₄ H ₈ O	IR-C ₄ H ₈ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,19 %	0,35 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-C ₄ H ₈ O-50							
2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутило- вый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O-50T	от 0 до 0,75 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,31 %	0,58 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-tert-C ₅ H ₁₂ O-50							
1,4-диметилбензол (п-ксиол) p-C ₈ H ₁₀	IR-p-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,45 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,08 %	0,15 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
1,2-диметилбензол (о-ксиол) o-C ₈ H ₁₀	IR-o-C ₈ H ₁₀ -50	от 0 до 0,5 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,07 %	0,13 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	IR-i-C ₃ H ₇ OH-50	от 0 до 1,0 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,39 %	0,7 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
Метантиол (метилмеркаптан) CH ₃ SH	IR-CH ₃ SH-50	от 0 до 2,05 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,6 %	1,2 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
Этантиол (этилмеркаптан) C ₂ H ₅ SH	IR-C ₂ H ₅ SH-50	от 0 до 1,4 % (от 0 до 50 % НКПР)	ПНГ- воздух	0,32 %	0,59 %	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
Пары нефти	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	12 % НКПР	22 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		391 мг/м ³	1520 мг/м ³			
Пары бензина	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	19 % НКПР	36 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		690 мг/м ³	2690 мг/м ³			
Пары авиацион- ного топлива	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	5 % НКПР	11 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		202 мг/м ³	790 мг/м ³			
Пары топлива для реактивных двигателей	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	19 % НКПР	38 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		720 мг/м ³	2750 мг/м ³			
Пары керосина	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	9 % НКПР	19 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		340 мг/м ³	1345 мг/м ³			
Пары дизельного топлива	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	8 % НКПР	16 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015
	IR-ПН-50	от 0 до 900 включ св. 900 до 3500 мг/м ³		290 мг/м ³	1125 мг/м ³			
Пары уайт-спирита	IR-ПН-50	от 0 до 50 % НКПР	ПНГ- воздух	25 % НКПР	48 % НКПР	1 разряд	Пропан C ₃ H ₈	ГСО 10599- 2015

(1)- Если при подаче эквивалентной ПГС установившиеся показания газоанализатора превышают диапазон показаний, номинальное значение объемной доли ПГС ($C_j^{\text{эквив.}}$), подаваемое на вход газоанализатора, рассчитывают по формуле $C_j^{\text{эквив.}} = \frac{0,95 \cdot C_B}{K_i}$, где C_B - верхний предел измерений объемной доли определяемого компонента, %, % НКПР, K_i - значение коэффициента пересчета на газ-эквивалент, указанное в паспорте газоанализатора.

Таблица Б.7 –Характеристики эквивалентных ПГС, используемых при периодической поверке газоанализаторов портативных ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414 с сенсором PID, а также для паров нефтепродуктов с сенсором PID

Определяемый компонент	Модификация сенсора	Диапазон измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, млн^{-1} ($\text{мг}/\text{м}^3$)	Номинальное значение объемной доли эквивалентной ПГС-ГСО				Пре-дели допус-каемой основ-ной по-грешно-сти ат-теста-ции	Номер по реестру ГСО или источ-ник получе-ния ГС (газ эквивалент)
			ПГС № 1	ПГС № 2	ПГС № 3	ПГС № 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Винилхлорид $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}$	PID-C ₂ H ₃ Cl-10	от 0 до 1,9 млн^{-1} включ. (от 0 до 5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПНГ-воздух	2,4 млн^{-1}	4 млн^{-1}	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 1,9 до 10 млн^{-1} (св. 5 до 26 $\text{мг}/\text{м}^3$)		5 млн^{-1}	22 млн^{-1}	43 млн^{-1}		
	PID-C ₂ H ₃ Cl-100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 26 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		48 млн^{-1}	124 млн^{-1}	214 млн^{-1}		
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 26 до 260 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
	PID-C ₂ H ₃ Cl-500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 260 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 260 до 1300 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
Бензол C_6H_6	PID-C ₆ H ₆ -10	от 0 до 4,6 млн^{-1} включ. (от 0 до 15 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПНГ-воздух	6 млн^{-1}	12 млн^{-1}	17 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 4,6 до 10 млн^{-1} (св. 15 до 32,5 $\text{мг}/\text{м}^3$)		20 млн^{-1}	92 млн^{-1}	180 млн^{-1}		
	PID-C ₆ H ₆ -100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 32,5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)		200 млн^{-1}	520 млн^{-1}	900 млн^{-1}		
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 32,5 до 325 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
	PID-C ₆ H ₆ -500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 325 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 325 до 1625 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
Этилбензол C_8H_{10}	PID-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн^{-1} включ. (от 0 до 44,1 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПНГ-воздух	18 млн^{-1}	82 млн^{-1}	161 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 10 до 100 млн^{-1} (св. 44,1 до 441 $\text{мг}/\text{м}^3$)		180 млн^{-1}	460 млн^{-1}	800 млн^{-1}		
	PID-C ₈ H ₁₀ -500	от 0 до 100 млн^{-1} включ. (от 0 до 441 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)						
		св. 100 до 500 млн^{-1} (св. 441 до 2205 $\text{мг}/\text{м}^3$)						
н-пропилацетат $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$	PID-C ₅ H ₁₀ O ₂ -100	от 0 до 30 млн^{-1} включ. (от 0 до 127,5 $\text{мг}/\text{м}^3$ включ.)	ПНГ-воздух	10 млн^{-1}	23 млн^{-1}	29 млн^{-1}	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 30 до 100 млн^{-1} (св. 127,5 до 425 $\text{мг}/\text{м}^3$)						

Продолжение таблицы Б.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фенилэтилен (стирол, винилбензол) C ₈ H ₈	PID-C ₈ H ₈ - 40	от 0 до 6,9 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,9 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	15 млн ⁻¹	44 млн ⁻¹	69 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 6,9 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,9 до 173,2 мг/м ³)						
	PID-C ₈ H ₈ - 500	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 433 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	222 млн ⁻¹	578 млн ⁻¹	967 млн ⁻¹		
		св. 100 до 500 млн ⁻¹ (св. 433 до 2165 мг/м ³)						
Эпихлоргидрин C ₃ H ₅ ClO	PID- C ₃ H ₅ ClO-3	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,93 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	0,5 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,5 до 3 млн ⁻¹ (св. 1,93 до 11,55 мг/м ³)						
N,N-димети- Лацетамид C ₄ H ₉ NO	PID- C ₄ H ₉ NO-10	от 0 до 0,8 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 2,9 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3,5 млн ⁻¹	6,7 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,8 до 10 млн ⁻¹ (св. 2,9 до 36,2 мг/м ³)						
Хлористый бензил C ₇ H ₇ Cl	PID-C ₇ H ₇ Cl-3	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,52 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,7 млн ⁻¹	3,7 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,1 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,52 до 15,8 мг/м ³)						
Фурфуриловый спирт C ₅ H ₆ O ₂	PID-C ₅ H ₆ O ₂ -3	от 0 до 0,12 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,49 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,3 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,12 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,49 до 12,24 мг/м ³)						
Этанол C ₂ H ₅ OH	PID- C ₂ H ₅ OH- 2000	от 0 до 500 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 960 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	45 млн ⁻¹	100 млн ⁻¹	173 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 500 до 2000 млн ⁻¹ (св. 960 до 3840 мг/м ³)						
Моноэтаноламин (2-аминоэтанол) C ₂ H ₇ NO	PID- C ₂ H ₇ NO-3	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,5 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	0,8 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,2 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,5 до 7,6 мг/м ³)						
	PID- C ₂ H ₇ NO-10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5,1 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,7 млн ⁻¹	2,8 млн ⁻¹	-		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 5,1 до 25,4 мг/м ³)						
Формальдегид CH ₂ O	PID-CH ₂ O- 10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,5 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	7 млн ⁻¹	14 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,5 до 12,5 мг/м ³)						
2-пропанол (изопропанол) i-C ₃ H ₇ OH	PID-i- C ₃ H ₇ OH-10	от 0 до 4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 10 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,5 млн ⁻¹	2,1 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 4 до 10 млн ⁻¹ (св. 10 до 25 мг/м ³)						
	PID-i- C ₃ H ₇ OH-100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 50 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	5 млн ⁻¹	13 млн ⁻¹	23 млн ⁻¹		
		св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 50 до 250 мг/м ³)						
Уксусная кислота C ₂ H ₄ O ₂	PID- C ₂ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 5 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	0,3 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 5 до 25 мг/м ³)						
	PID- C ₂ H ₄ O ₂ -100	от 0 до 100 млн ⁻¹ (от 0 до 250 мг/м ³)	ПНГ- воздух	3,1 млн ⁻¹	-	-		

Продолжение таблицы Б.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-бутанол C ₄ H ₉ OH	PID-C ₄ H ₉ OH-10	от 0 до 3,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,9 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,5 млн ⁻¹	2 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 3,2 до 10 млн ⁻¹ (св. 9,9 до 30,8 мг/м ³)		2,5 млн ⁻¹	5,6 млн ⁻¹	9,3 млн ⁻¹		
	PID-C ₄ H ₉ OH-40	от 0 до 9,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,9 мг/м ³ включ.)						
		св. 9,7 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,9 до 123,3 мг/м ³)						
Диэтиламин C ₄ H ₁₁ N	PID-C ₄ H ₁₁ N-10	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	2 млн ⁻¹	2,8 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 3 до 10 млн ⁻¹ (св. 9,1 до 30,4 мг/м ³)						
	PID-C ₄ H ₁₁ N-40	от 0 до 9,8 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 29,8 мг/м ³ включ.)		3,3 млн ⁻¹	7,3 млн ⁻¹	12 млн ⁻¹		
		св. 9,8 до 40 млн ⁻¹ (св. 29,8 до 121,6 мг/м ³)						
Метанол CH ₃ OH	PID-CH ₃ OH-10	от 0 до 3,75 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,98 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	2 млн ⁻¹	3 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 3,75 до 10 млн ⁻¹ (св. 4,98 до 13,3 мг/м ³)						
	PID-CH ₃ OH-40	от 0 до 11,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 14,9 мг/м ³ включ.)		3,9 млн ⁻¹	7,8 млн ⁻¹	13 млн ⁻¹		
		св. 11,2 до 40 млн ⁻¹ (св. 14,9 до 53,2 мг/м ³)						
Метилбензол (толуол) C ₇ H ₈	PID-C ₇ H ₈ -40	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 49,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	21 млн ⁻¹	41 млн ⁻¹	65 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 13 до 40 млн ⁻¹ (св. 49,8 до 153,3 мг/м ³)						
	PID-C ₇ H ₈ -100	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 49,8 мг/м ³ включ.)		23 млн ⁻¹	86 млн ⁻¹	161 млн ⁻¹		
		св. 13 до 100 млн ⁻¹ (св. 49,8 до 383 мг/м ³)						
Фенол C ₆ H ₅ OH	PID-C ₆ H ₅ OH-3	от 0 до 0,25 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,98 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,4 млн ⁻¹	2,9 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 0,25 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,98 до 11,74 мг/м ³)						
	PID-C ₆ H ₅ OH-10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7,8 мг/м ³ включ.)		2,2 млн ⁻¹	5,8 млн ⁻¹	9,7 млн ⁻¹		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 7,8 до 39,1 мг/м ³)						
1,3-диметил-бензол (м-ксилол) m-C ₈ H ₁₀	PID-m-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	20 млн ⁻¹	92 млн ⁻¹	180 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
1,2-диметил-бензол (о-ксилол) o-C ₈ H ₁₀	PID-o-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	20 млн ⁻¹	92 млн ⁻¹	180 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
1,4-диметил-бензол (п-ксилол) p-C ₈ H ₁₀	PID-p-C ₈ H ₁₀ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 44,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	18 млн ⁻¹	84 млн ⁻¹	164 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Оксид этилена C ₂ H ₄ O	PID-C ₂ H ₄ O-10	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Фосфин PH ₃	PID-PH ₃ -10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2,3 млн ⁻¹	4,2 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 1 до 10 млн ⁻¹ (св. 1,4 до 14,1 мг/м ³)						

Продолжение таблицы Б.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Нафталин <chem>C10H8</chem>	PID-C ₁₀ H ₈ -10	от 0 до 3,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 19,7 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	4,8 млн ⁻¹	9,2 млн ⁻¹	14 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 3,7 до 10 млн ⁻¹ (св. 19,7 до 53,3 мг/м ³)								
Бром <chem>Br2</chem>	PID-Br ₂ -2	от 0 до 0,2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,33 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,13 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 0,2 до 2 млн ⁻¹ (св. 1,33 до 13,3 мг/м ³)								
Аммиак <chem>NH3</chem>	PID-NH ₃ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 14,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2,4 млн ⁻¹	6 млн ⁻¹	11 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 14,2 до 71 мг/м ³)								
	PID-NH ₃ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 71 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	12 млн ⁻¹	54 млн ⁻¹	107 млн ⁻¹				
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹ (св. 71 до 710 мг/м ³)								
Этантиол (этилмеркаптан) <chem>C2H5SH</chem>	PID-C ₂ H ₅ SH-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	7 млн ⁻¹	14 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 1 до 25,8 мг/м ³)								
Метантиол (метилмеркаптан) <chem>CH3SH</chem>	PID-CH ₃ SH-10	от 0 до 0,4 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	6 млн ⁻¹	12 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 0,4 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,8 до 20 мг/м ³)								
	PID-CH ₃ SH-20	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2,9 млн ⁻¹	13 млн ⁻¹	26 млн ⁻¹				
		св. 2 до 20 млн ⁻¹ (св. 4 до 40 мг/м ³)								
Акриловая кислота <chem>C3H4O2</chem>	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -3,3	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,95 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	0,15 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 1,65 до 3,3 млн ⁻¹ (св. 4,95 до 9,9 мг/м ³)								
	PID-C ₃ H ₄ O ₂ -10	от 0 до 1,65 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 4,95 мг/м ³ включ.)		0,45 млн ⁻¹	-	-				
		св. 1,65 до 10 млн ⁻¹ (св. 4,95 до 30 мг/м ³)								
Этилацетат <chem>C4H8O2</chem>	PID-C ₄ H ₈ O ₂ -100	от 0 до 13 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 47,6 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	3 млн ⁻¹	10 млн ⁻¹	20 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 13 до 100 млн ⁻¹ (св. 47,6 до 366 мг/м ³)								
Бутилацетат <chem>C6H12O2</chem>	PID-C ₆ H ₁₂ O ₂ -100	от 0 до 10 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 48,3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	4 млн ⁻¹	18 млн ⁻¹	36 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 10 до 100 млн ⁻¹ (св. 48,3 до 483 мг/м ³)								
Пропилен (пропен) <chem>C3H6</chem>	PID-C ₃ H ₆ -285	от 0 до 57 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 99,8 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	41 млн ⁻¹	106 млн ⁻¹	186 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 57 до 285 млн ⁻¹ (св. 99,8 до 499 мг/м ³)								
2,3-дитиабутан (диметилди-сульфид) <chem>C2H6S2</chem>	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -2	от 0 до 0,35 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,37 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,8 млн ⁻¹	5 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)		
		св. 0,35 до 2 млн ⁻¹ (св. 1,37 до 7,8 мг/м ³)								
	PID-C ₂ H ₆ S ₂ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7,8 мг/м ³ включ.)		10 млн ⁻¹	26 млн ⁻¹	45 млн ⁻¹				
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 7,8 до 39,2 мг/м ³)								

Продолжение таблицы Б.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2,5-фурандион (малеиновый ангидрид) $C_4H_2O_3$	PID-C ₄ H ₂ O ₃ -3	от 0 до 0,25 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,02 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,3 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 0,25 до 3 млн ⁻¹ (св. 1,02 до 12,2 мг/м ³)							
	PID-C ₄ H ₂ O ₃ -10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 8,16 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1 млн ⁻¹	2,6 млн ⁻¹	4,5 млн ⁻¹	1 разряд		
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 8,16 до 40,8 мг/м ³)							
Дисульфид углерода (сероуглерод) CS_2	PID-CS ₂ -10	от 0 до 1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 3,17 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3,3 млн ⁻¹	6 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 1 до 10 млн ⁻¹ (св. 3,17 до 31,7 мг/м ³)							
Ацетонитрил C_2H_3N	PID-C ₂ H ₃ N-10	от 0 до 6 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 10,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,8 млн ⁻¹	3,7 млн ⁻¹	5 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 6 до 10 млн ⁻¹ (св. 10,2 до 17,1 мг/м ³)							
Циклогексан C_6H_{12}	PID-C ₆ H ₁₂ -100	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 70 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	15 млн ⁻¹	40 млн ⁻¹	64 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 20 до 100 млн ⁻¹ (св. 70 до 350 мг/м ³)							
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6	PID-C ₄ H ₆ -500	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 112 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	63 млн ⁻¹	288 млн ⁻¹	544 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 50 до 500 млн ⁻¹ (св. 112 до 1125 мг/м ³)							
н-гексан C_6H_{14}	PID-C ₆ H ₁₄ - 1000	от 0 до 84 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 301 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	28 млн ⁻¹	150 млн ⁻¹	290 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 84 до 1000 млн ⁻¹ (св. 301 до 3584 мг/м ³)							
Акрилонитрил C_3H_3N	PID-C ₃ H ₃ N-10	от 0 до 0,7 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 1,45 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	2,8 млн ⁻¹	5,2 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 0,7 до 10 млн ⁻¹ (св. 1,45 до 22,1 мг/м ³)							
Муравьиная кислота CH_2O_2	PID-CH ₂ O ₂ -10	от 0 до 0,5 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,96 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1,7 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 0,5 до 10 млн ⁻¹ (св. 0,96 до 19,1 мг/м ³)							
н-гептан C_7H_{16}	PID-C ₇ H ₁₆ -500	от 0 до 50 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 208 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	23 млн ⁻¹	105 млн ⁻¹	198 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 50 до 500 млн ⁻¹ (св. 208 до 2084 мг/м ³)							
	PID-C ₇ H ₁₆ - 2000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 416 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	45 млн ⁻¹	391 млн ⁻¹	850 млн ⁻¹			
		св. 100 до 2000 млн ⁻¹ (св. 416 до 8334 мг/м ³)							
2-пропанон (ацетон) C_3H_6O	PID-C ₃ H ₆ O- 1000	от 0 до 80 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 193 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	68 млн ⁻¹	385 млн ⁻¹	770 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 80 до 1000 млн ⁻¹ (св. 193 до 2415 мг/м ³)							
1,2-дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$	PID-C ₂ H ₄ Cl ₂ - 20	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 8,23 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	3,3 млн ⁻¹	15 млн ⁻¹	30 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 2 до 20 млн ⁻¹ (св. 8,23 до 82,3 мг/м ³)							
Этилцелло- зольв (2-этоксиэта- нол) $C_4H_{10}O_2$	PID-C ₄ H ₁₀ O ₂ - 20	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7,5 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	1 млн ⁻¹	4,5 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 2 до 20 млн ⁻¹ (св. 7,5 до 75 мг/м ³)							
Диметиловый эфир C_2H_6O	PID-C ₂ H ₆ O- 500	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 192 мг/м ³ включ.)	ПНГ- воздух	77 млн ⁻¹	200 млн ⁻¹	350 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540- 2014 (изобутилен)	
		св. 100 до 500 млн ⁻¹ (св. 192 до 958 мг/м ³)							

Продолжение таблицы Б.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-метилпропан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀	PID-i-C ₄ H ₁₀ -1000	от 0 до 100 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 241 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	13 млн ⁻¹	56 млн ⁻¹	109 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 100 до 1000 млн ⁻¹ (св. 241 до 2417 мг/м ³)						
2-метил-1-пропанол (изобутанол) i-C ₄ H ₉ OH	PID-i-C ₄ H ₉ OH-20	от 0 до 3 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 9,2 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	3,3 млн ⁻¹	6 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 3 до 20 млн ⁻¹ (св. 9,2 до 61,6 мг/м ³)						
Циклогексанон C ₆ H ₁₀ O	PID-C ₆ H ₁₀ O-20	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 7 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	2 млн ⁻¹	9 млн ⁻¹	18 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 2 до 20 млн ⁻¹ (св. 7 до 70 мг/м ³)						
2-бутанон (метилэтилкетон) C ₄ H ₈ O	PID-C ₄ H ₈ O-500	от 0 до 60 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 180 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	63 млн ⁻¹	250 млн ⁻¹	474 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 60 до 500 млн ⁻¹ (св. 180 до 1500 мг/м ³)						
Тетраэтилортосиликат (TEOS) C ₈ H ₂₀ O ₄ Si	PID-C ₈ H ₂₀ O ₄ Si-10	от 0 до 2 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 17,3 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1,7 млн ⁻¹	3 млн ⁻¹	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 2 до 10 млн ⁻¹ (св. 17,3 до 86,6 мг/м ³)						
Арсин AsH ₃	PID-AsH ₃ -3	от 0 до 0,1 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 0,32 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	1 млн ⁻¹	-	-	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 0,1 до 3 млн ⁻¹ (св. 0,32 до 9,7 мг/м ³)						
Этилен C ₂ H ₄	PID-C ₂ H ₄ -300	от 0 до 20 млн ⁻¹ включ. (от 0 до 23,4 мг/м ³ включ.)	ПНГ-воздух	7 млн ⁻¹	43 млн ⁻¹	84 млн ⁻¹	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
		св. 20 до 300 млн ⁻¹ (св. 23,4 до 351 мг/м ³)						
Пары нефти	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	18 мг/м ³	95 мг/м ³	200 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары бензина	PID-ПН-3500	от 0 до 100 мг/м ³ включ. св. 100 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	37 мг/м ³	550 мг/м ³	1100 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары авиационного топлива	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	160 мг/м ³	800 мг/м ³	1700 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары топлива для реактивных двигателей	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	135 мг/м ³	680 мг/м ³	1400 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары керосина	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	70 мг/м ³	400 мг/м ³	900 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары дизельного топлива	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	55 мг/м ³	280 мг/м ³	590 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)
Пары уайт-спирита	PID-ПН-3500	от 0 до 300 мг/м ³ включ. св. 300 до 3500 мг/м ³	ПНГ-воздух	125 мг/м ³	620 мг/м ³	1330 мг/м ³	1 разряд	ГСО 10540-2014 (изобутилен)

⁽¹⁾- Если при подаче эквивалентной ПГС установившиеся показания газоанализатора превышают диапазон показаний, номинальное значение объемной доли (массовой концентрации) ПГС ($C_j^{\text{эквив.}}$), подаваемое на вход газоанализатора, рассчитывают по формуле $C_j^{\text{эквив.}} = \frac{0,95 \cdot C_B}{K_t}$, где C_B - верхний предел измерений объемной доли (массовой концентрации) определяемого компонента, млн⁻¹ (мг/м³). K_t - значение коэффициента пересчета на газ-эквивалент, указанное в паспорте газоанализатора.

Таблица Б.8 - Значения коэффициентов пересчета содержания поверочного компонента в содержание определяемого компонента в ГС для газоанализаторов с сенсором PID

Определяемый компонент	Значение коэффициента пересчета на поверочный компонент K_i
Пары нефти	16
Пары бензина	2,7
Пары авиационного топлива	1,9
Пары топлива для реактивных двигателей	2,2
Пары керосина	3,5
Пары дизельного топлива	5,4
Пары уайт-спирита	2,4
Примечания:	
1) Значения коэффициентов пересчета определены при проведении испытаний в целях утверждения типа;	
2) Значение коэффициента пересчета для ПГС № 1 (ПНГ – воздух) равно 1,0.	

Таблица Б.9 – Значения коэффициентов пересчета содержания поверочного компонента в содержание определяемого компонента в ГС для газоанализаторов с сенсором IR

Определяемый компонент	Значение коэффициента пересчета на поверочный компонент K_i
Пары нефти	2,3
Пары бензина	1,3
Пары авиационного топлива	4,4
Пары топлива для реактивных двигателей	1,25
Пары керосина	2,6
Пары дизельного топлива	3,1
Пары уайт-спирита	1,0
Примечания:	
1) Значения коэффициентов пересчета определены при проведении испытаний в целях утверждения типа;	
2) Значение коэффициента пересчета для ПГС № 1 (ПНГ – воздух) равно 1,0.	