


АРД-диаграмма
наклонного преобразователя

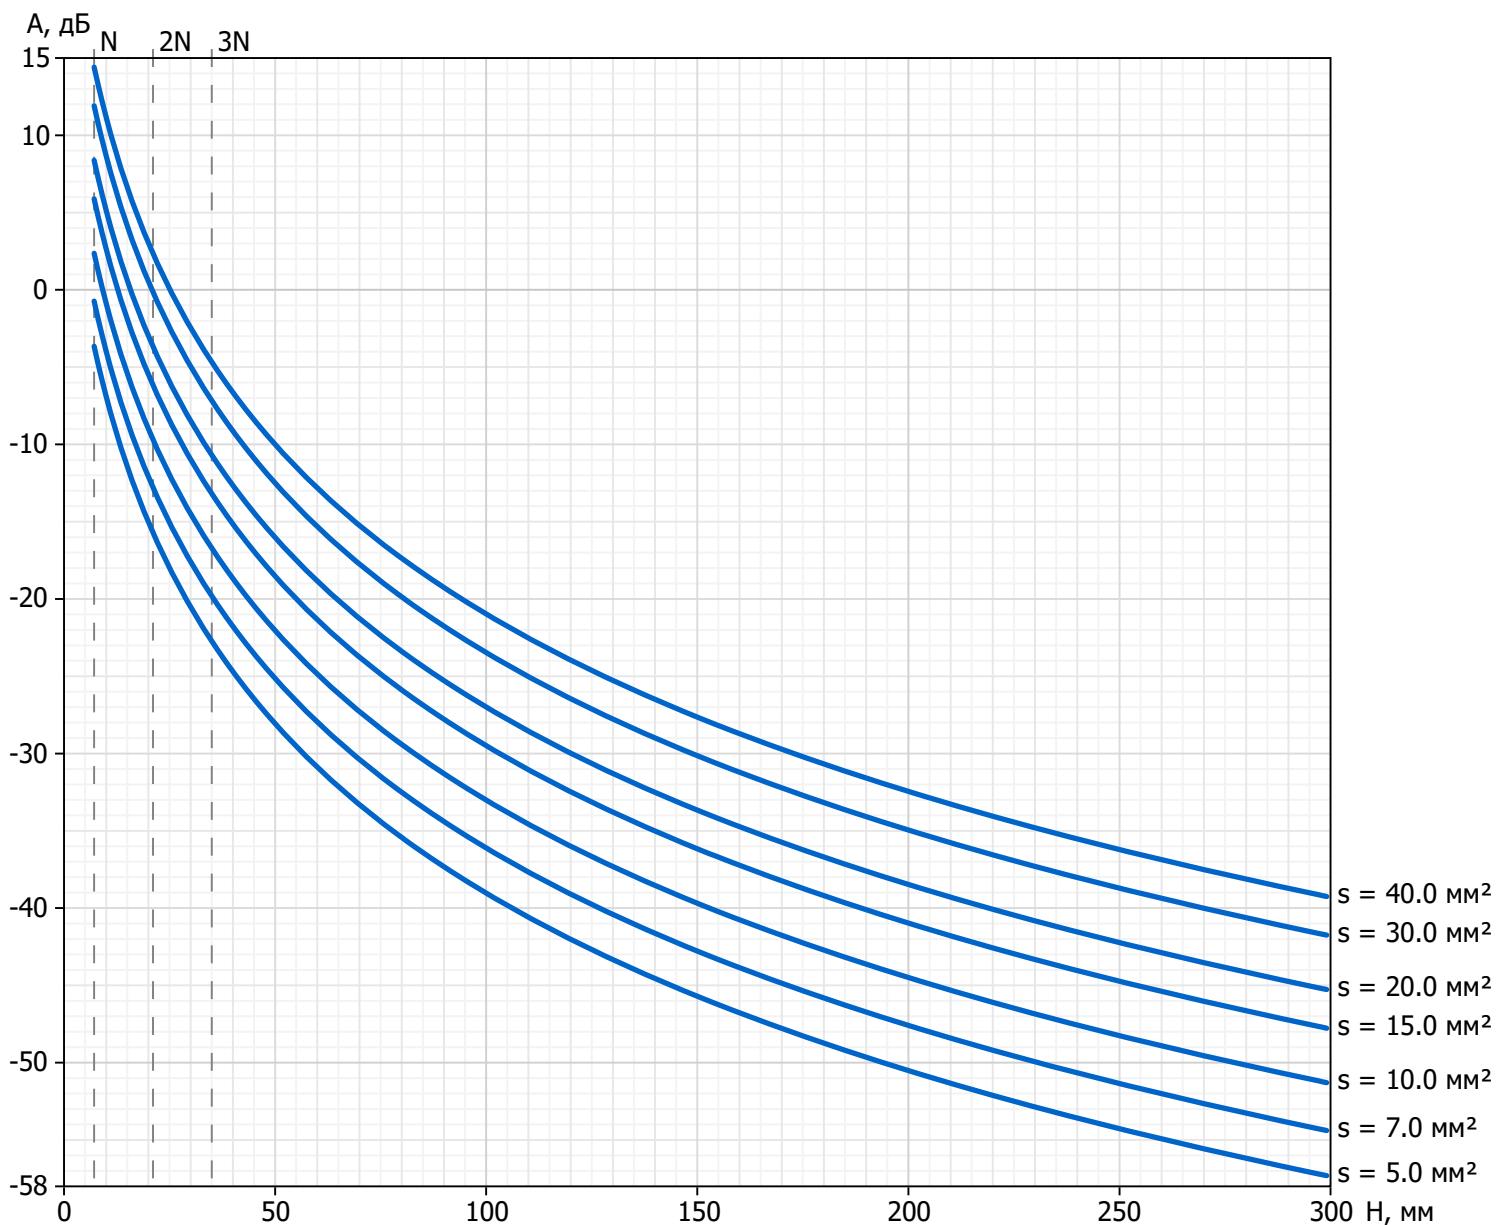

Параметры АРД наклонного преобразователя	
Преобразователь	ANB2545
Тип волны	поперечная
Рабочая частота	2.50 МГц
Площадь пьезопластины	80.0 мм^2
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Скорость поперечной волны в изделии	3.230 мм/мкс
Скорость продольной волны в призме	2.670 мм/мкс
Угол ввода	45.0 °
Задержка в призме	10.0 мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	32.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-18.5 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 отв.диам.6мм глуб.44мм
Амплитуда	-24.00 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО площадью S