

## 6. Методы и средства калибровки

- 6.1 Заготовка НО проверена на отсутствие внутренних дефектов.  
6.2 Калибровка проводится при выпуске из производства.  
6.3 Рекомендуемый межкалибровочный интервал 1 год.

## 7. Комплектность поставки

- 7.1 Настроечный образец \_\_\_\_\_ шт.  
7.2 Паспорт \_\_\_\_\_ шт.  
7.3 Сертификат о калибровке\* \_\_\_\_\_ шт.

\*Дополнительно по требованию заказчика.

## 8. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения


- 8.1 Эксплуатация НО осуществляется в соответствии с нормативной технической документацией, регламентирующей его применение.  
8.2 Транспортировка НО осуществляется в условиях, исключающих его механические повреждения.  
8.3 Хранение НО осуществляется в сухом помещении, в котором не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## 9. Гарантийные обязательства

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие НО паспортным данным при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.  
9.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

ООО «Константа УЗК»



**Настроечный образец «ступенька» ОС-4**

№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
УАЛТ.007.004.00

ООО «Константа УЗК», 198097, Санкт-Петербург  
Огородный переулок, 21 тел.: (812) 336-40-47, (812) 336-40-48  
www.constant-us.com mail@constant-us.com

Санкт-Петербург

## 1. Общие сведения

1.1 Настоящий паспорт предназначен для идентификации настроечного образца «ступенька» (в дальнейшем – НО) и содержит описание конструкции, технические характеристики и другие сведения, необходимые для эксплуатации.

1.2 Паспорт входит в комплект поставки и является неотъемлемой частью НО.

1.3 НО ремонту не подлежит.

## 2. Назначение

НО ОС-4 предназначен для юстировки ультразвуковых толщиномеров.

### 3. Основные технические данные

3.1 Материал: \_\_\_\_\_

3.2 Внешний вид НО приведен на рисунке 1.

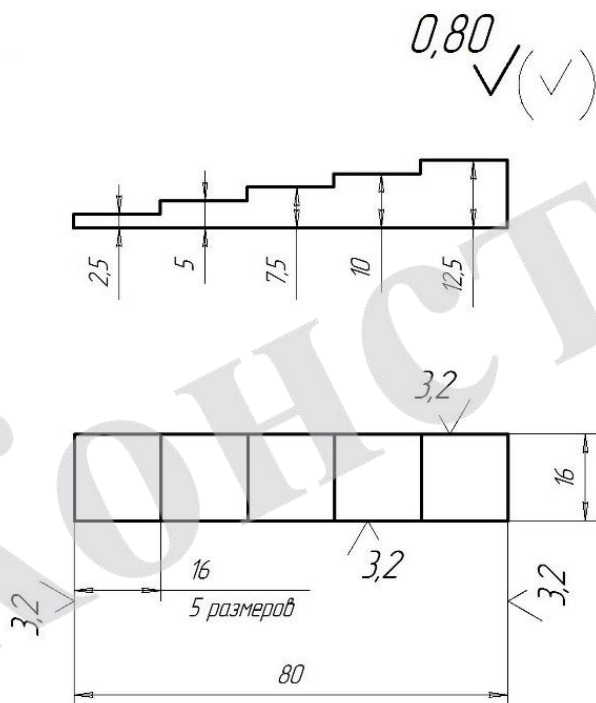


Рисунок 1 – Настрочный образец ОС-4 (эскиз).

|                            |     |     |     |      |      |
|----------------------------|-----|-----|-----|------|------|
| Номинальная<br>толщина, мм | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
| Фактическая<br>толщина, мм |     |     |     |      |      |

#### 4. Акустические характеристики

4.1 Скорость продольной ультразвуковой волны в материале НО при температуре 22 °С \_\_\_\_\_ м/с.

4.2 Коэффициент затухания продольной ультразвуковой волны в материале  
НО дБ/мм на частоте МГц.

## 5. Свидетельство о приемке

5.1 Настроечный образец «ступенька» ОС-4 № \_\_\_\_\_  
изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 16809-2015,  
соответствует техническим условиям ТУ 427619-040-96800231-16 и признан  
пригодным для эксплуатации.

Контролер ОТК                  МП                  \_\_\_\_\_  
подпись                                              инициалы, фамилия

Сертификат о калибровке\* № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_