


***АРД-диаграмма
прямого преобразователя***

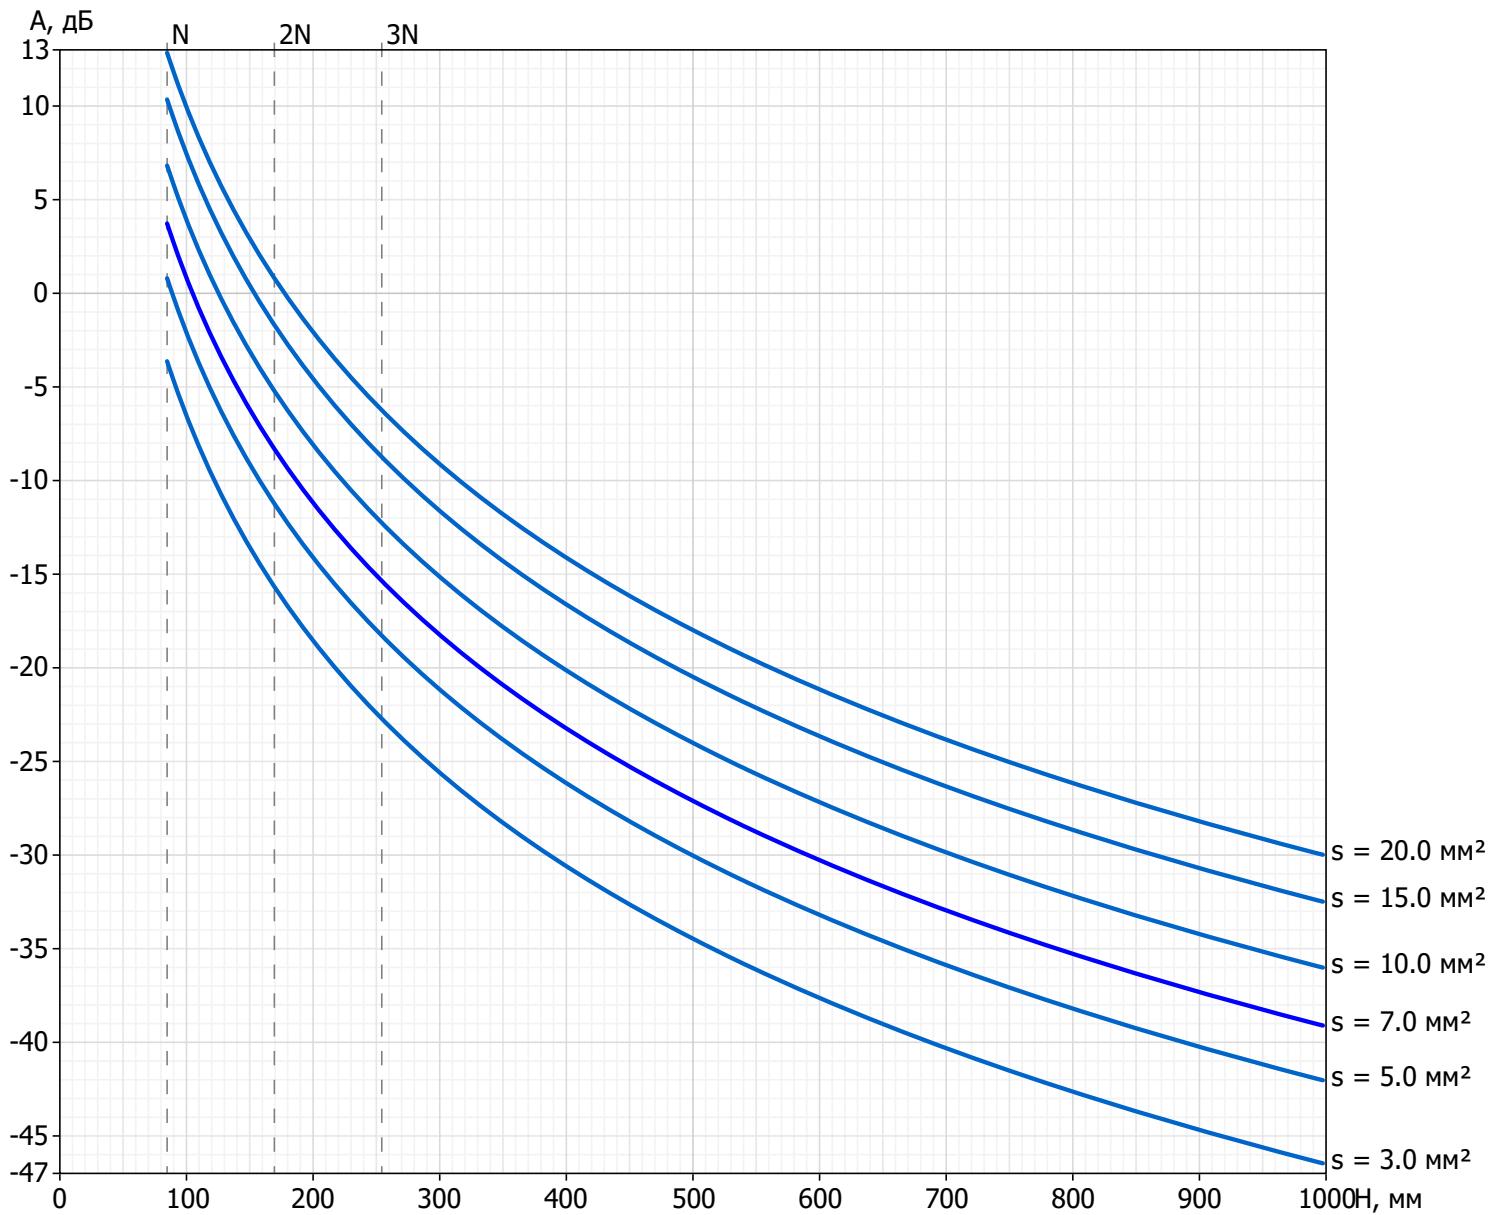

Параметры АРД прямого преобразователя	
Преобразователь	SF5020
Рабочая частота	5.00 МГц
Диаметр пьезопластины	20.0 мм
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	210.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-12.0 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 D6мм Н44мм
Амплитуда	2.90 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО площадью S