


## АРД-диаграмма прямого преобразователя

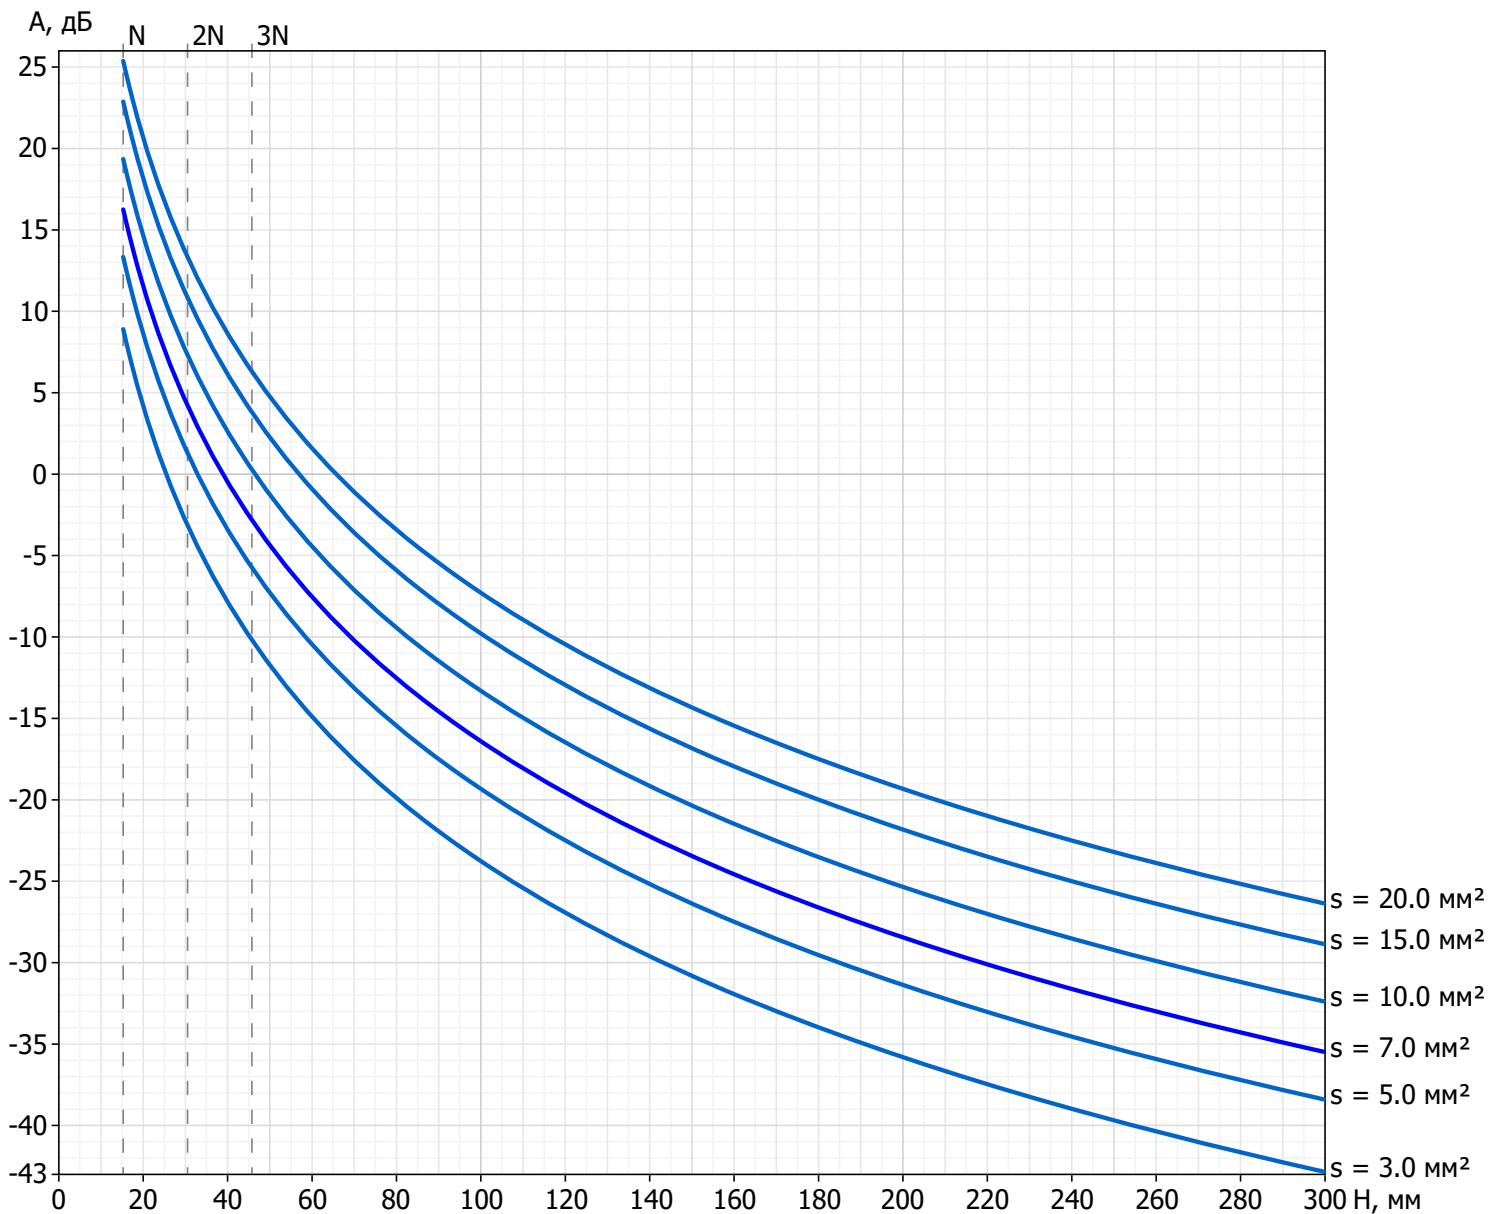

Параметры АРД прямого преобразователя	
Преобразователь	SF2512
Рабочая частота	2.50 МГц
Диаметр пьезопластины	12.0 мм
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	45.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-2.5 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 Д6мм Н44мм
Амплитуда	3.50 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО площадью $S$

Гост применим к оборудованию неразрушающего контроля.